

ARCHE / ARROW



**ILOT PROMOTIONNEL
FROID POSITIF**



Grande surface d'exposition

Visibilité 360°

NIVEAU DE FABRICATION



NIVEAU DE PERSONNALISATION



LONGUEURS DISPONIBLES 977 / 1290 / 1915 mm

8 COULEURS

RAL1023



RAL2004



RAL3020



RAL5019



RAL6018



RAL9005



RAL9006



RAL9016



DESCRIPTIF STANDARD

Bac ARCHE ouvert ou ARROW fermé par vitres coulissantes avec cadre pvc

Décor avant / arrière suivant nuancier 8 couleurs

Décor soubassement (socle) gris RAL 7037

Joues grises RAL 9006 ép. 10 mm (modèles XP : ép. 20 mm)

Intérieur en acier laqué blanc

Cuve inclinable de 0° à 10°

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température XP et ARROW : 0 / +2°C classe 3M1

Température ARCHE : +2 / +4°C classe 3M2

Température ARCHE C-MAX 190 GL R290 : +5 / +7°C classe 3H

INFORMATIONS

Panneau publicitaire et kit éclairage : Nous consulter








Modèles	Longueur [mm] Avec joues	Puissance absorbée [W]	Groupe logé R452A	Groupe logé R290
			Code	Code
ARCHE				
130	1270	734 / 537	ARCH01	ARCH11
190	1895	952 / 569	ARCH02	x
ARCHE C-MAX				
130	1270	734 / 537	ARCH21	ARCH31
190	1895	952 / 569	ARCH22	ARCH32
ARCHE C-MAX XP				
100	977	x / 553	x	ARCH51
130	1290	1035 / 569	ARCH42	ARCH52
190	1915	x / x	ARCH43	x
ARCHE XP				
100	977	718 / 537	ARCH61	ARCH71

Température +5 / +7°C classe 3H

Modèles	Longueur [mm] Avec joues	Puissance absorbée [W]	Groupe logé R452A	Groupe logé R290
			Code	Code
ARROW C-MAX				
130	1290	937 / x	ARRW01	ARRW11
190	1915	1051 / x	ARRW02	x
ARROW				
100	977	597 / x	ARRW21	ARRW31
130	1290	x / x	ARRW22	ARRW32

x : Non disponible

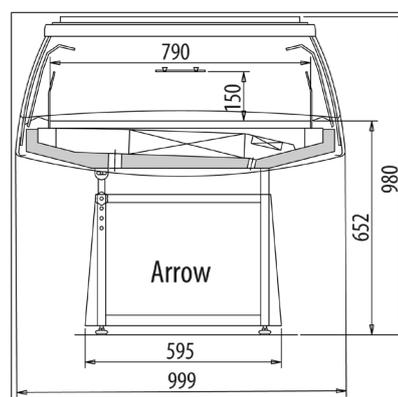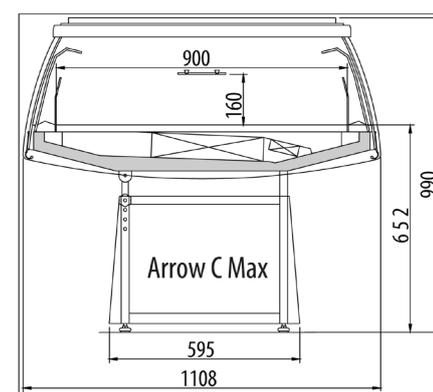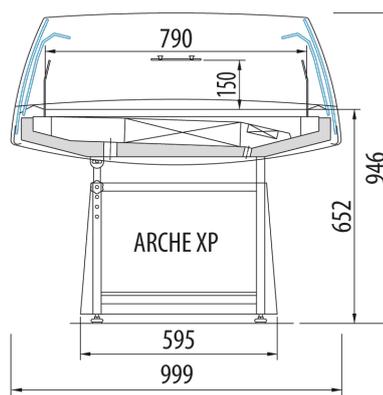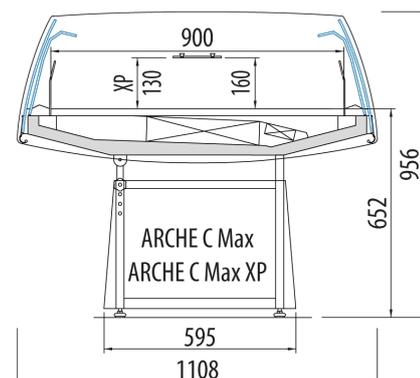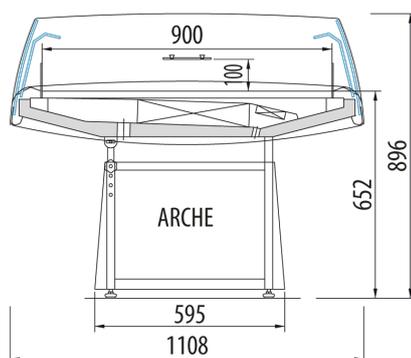

OPTIONS ET ACCESSOIRES

Accessoires ARCHE / ARROW	Code
Kit roulettes avec freins	ARCH025
Séparation de cuve en plexiglas ARCHE / ARROW	ARCH055
Séparation de cuve en plexiglas ARCHE XP	ARCH056
Séparation de cuve en plexiglas ARCHE C-MAX / ARROW C-MAX	ARCH057


Options par longueur ARCHE / ARROW	100	130	190
	Code	Code	Code
Décor de façade (2 côtés) coloris RAL au choix	ARCH100	ARCH101	ARCH102
Kit extérieur noir	ARCH120	ARCH121	ARCH122
Kit intérieur noir	ARCH510	ARCH511	ARCH512
Kit intérieur inox	ARCH520	ARCH521	ARCH522
Pare-chocs inox en périphérie	ARCH170	ARCH171	ARCH172
Porte-prix transparent blanc (2 côtés)	ARCH890	ARCH891	ARCH892




Longueur spéciale sur demande




Froid statique



Éclairage LED




Meuble canalisable



Double froid




Bain-Marie




Meuble non canalisable




Gaz R... Groupe logé




Plaque chaude



Meuble canalisable d'usine



Gaz R... Groupe à distance



Neutre



Avec réserve réfrigérée



Dégivrage naturel



Régulation électronique avec affichage digital



Avec ou sans réserve réfrigérée



Dégivrage manuel




Régulation électronique avec thermomètre mécanique



Ventilation frontale anti-buée



Dégivrage électrique



Régulation mécanique avec thermomètre mécanique



Cuve intérieur inox AISI ...




Dégivrage gaz chaud




Contôle de l'hygrométrie



Classification au feu Bd3d0



Évaporateur cataphorèse




Alimentation 230 Volts / 50Hz / Mono



Froid ventilé



Évaporation automatique des condensats



Épaisseur isolation ...mm



Froid ventilé avec vitesse de ventilation réglable



Sans évaporation des condensats



Cage bois