

# DAIQUIRI GREEN GN 1/1





## ECONOMIES D'ÉNERGIE ET RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Vaste gamme de solutions pour chaque exigence

Logement du groupe standard (L = 340 mm) ou réduit (« Smart ». L = 220 mm)

NIVEAU DE FABRICATION



**NIVEAU DE PERSONNALISATION** 



















#### **DESCRIPTIF STANDARD**

Intérieur en acier inox AISI 304
Extérieur en acier inox AISI 430 (sauf fond en acier zingué)
Angles intérieurs arrondis pour un nettoyage facile
Porte réversible (en usine) avec fermeture automatique
Poignée de porte horizontale intégrée en façade
Joint de porte magnétique facilement remplaçable
Plan de travail ép. 40 mm en acier inox (sans dessus ou dessus avec dosseret H. 100 mm en variante. Dessus granit en option)
Pieds réglables de 145 à 195 mm en acier inox AISI 304
1 Clayette en acier plastifié GN 1/1 - 530 x 325 mm / porte
Glissières de clayettes en inox en forme de U anti-basculement

## **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Température positive  $0 / +8^{\circ}C$  ou négative  $-18/-20^{\circ}C$ Fonctionnement en ambiance élevée ( $+40^{\circ}C$  et  $40^{\circ}M$  HR. Classe 5) Groupe logé à gauche (à droite sur demande, sans supplément) Logement du groupe standard (L=340 mm) ou réduit (L=220 mm) pour les modèles SMART Evaporateur laqué anti-corrosion

**INFORMATION** 

Modèles sans groupe: nous consulter













	D: .		D.I.		Dessus standard	Dessus dosseret (H. + 100 mm)	Sans dessus (H 40 mm)	
Modèle	Dimensions L x P x H [mm]	Volume [litre]	Poids [kg]	Conso. [kW/24H]	Code	Code	Code	
			1 53		RI GREEN GN H760 Positive	Code	Code	
2 portes	1280 x 700 x 950	276	95	1,42	DAGR61	DAGR64	DAGR67	
	1740 x 700 x 950	415	131	1,42	DAGR62	DAGR65	DAGR68	
3 portes	2200 x 700 x 950	553	147	2,05	DAGR63	DAGR66	DAGR69	
4 portes	2200 X 700 X 950	333	147		REEN SMART GN H760 Positive	DAGROO	DAGRO9	
2 mantas	1160 x 700 x 950	276	90		DAGS61	DAGS64	DAGS67	
2 portes		276		1,42				
3 portes	1620 x 700 x 950	415	120	1,65	DAGS62	DAGS65	DAGS68	
4 portes	2080 x 700 x 950	553	140	2,05	DAGS63	DAGS66	DAGS69	
				1	I GREEN GN H760 Négative	D.1.5D7.4	0.4.60==	
2 portes	1280 x 700 x 950	276	95	7,7	DAGR71	DAGR74	DAGR77	
3 portes	1740 x 700 x 950	415	131	9,5	DAGR72	DAGR75	DAGR78	
4 portes	2200 x 700 x 950	553	147	11,2	DAGR73	DAGR76	DAGR79	
DAIQUIRI GREEN GN H710 Positive								
2 portes	1280 x 700 x 900	200	85	1,23	DAGR01	DAGR04	DAGR07	
3 portes	1740 x 700 x 900	295	121	1,5	DAGR02	DAGR05	DAGR08	
4 portes	2200 x 700 x 900	395	137	1,9	DAGR03	DAGR06	DAGR09	
				DAIQUIRI GF	REEN SMART GN H710 Positive			
2 portes	1160 x 700 x 900	200	77	1,23	DAGS01	DAGS04	DAGS07	
3 portes	1620 x 700 x 900	295	110	1,5	DAGS02	DAGS05	DAGS08	
4 portes	2080 x 700 x 900	395	126	1,9	DAGS03	DAGS06	DAGS09	
				DAIQUIR	I GREEN GN H710 Négative			
2 portes	1280 x 700 x 900	200	85	7	DAGR11	DAGR14	DAGR17	
3 portes	1740 x 700 x 900	295	121	9,25	DAGR12	DAGR15	DAGR18	
4 portes	2200 x 700 x 900	395	137	10,6	DAGR13	DAGR16	DAGR19	
,		·		DAIQUIF	RI GREEN GN H660 Positive			
2 portes	1280 x 700 x 850	180	80	1,18	DAGR21	DAGR24	DAGR27	
3 portes	1740 x 700 x 850	270	110	1,44	DAGR22	DAGR25	DAGR28	
4 portes	2200 x 700 x 850	360	125	1,82	DAGR23	DAGR26	DAGR29	
'				DAIOUIRI GE	REEN SMART GN H660 Positive			
2 portes	1160 x 700 x 850	180	70	1,18	DAGS21	DAGS24	DAGS27	
3 portes	1620 x 700 x 850	270	100	1,44	DAGS22	DAGS25	DAGS28	
4 portes	2080 x 700 x 850	360	115	1,82	DAGS23	DAGS26	DAGS29	
, portes	2000 X 700 X 050	300			I GREEN GN H660 Négative	DNGSEO	B/(d32)	
2 portes	1280 x 700 x 850	180	80	6,72	DAGR31	DAGR34	DAGR37	
3 portes	1740 x 700 x 850	270	110	9	DAGR32	DAGR35	DAGR38	
4 portes	2200 x 700 x 850	360	125	10	DAGR33	DAGR36	DAGR39	
, portes	2200 A 700 A 030	300	123		RI GREEN GN H450 Positive	DAGIGO	COUDING	
2 portes	1280 x 700 x 640	110	80	1,2	DAGR41	DAGR44	DAGR47	
3 portes	1740 x 700 x 640	160	110	2,4	DAGR42	DAGR45	DAGR48	
	2200 x 700 x 640	215	140	3,1	DAGR42	DAGR45	DAGR49	
4 portes	2200 X 700 X 040	213	140		REEN SMART GN H450 Positive	DAGN40	DHUN49	
) posts	1200 700 640	110	(0			DACCAA	DACC 47	
2 portes	1200 x 700 x 640	110	60	1,2	DAGS41	DAGS44	DAGS47	
3 portes	1620 x 700 x 640	160	90	2,4	DAGS42	DAGS45	DAGS48	
4 portes	2080 x 700 x 640	215	105	3,1	DAGS43	DAGS46	DAGS49	
					I GREEN GN H450 Négative			
2 portes	1280 x 700 x 640	110	80	5,5	DAGR51	DAGR54	DAGR57	
3 portes	1740 x 700 x 640	160	110	7,3	DAGR52	DAGR55	DAGR58	
4 portes	2200 x 700 x 640				X	Х	X	












DAIQUIRI GREEN H710

### **OPTIONS ET ACCESSOIRES**

Accessoires DAIQUIRI GREEN GN	Code
Clayette GN 1/1 en acier plastifié 1	DAGR003
Glissières U en inox (la paire)	DAGR017
Kit 4 roulettes pivotantes (dont 2 avec freins)	DAGR025
Plus - value température de fonctionnement -2 / +8 °C	DAGR040
Dessus Granit Rosa sardo, ép. 30 mm (prix au m²)	DAGR047
Porte vitrée et éclairage interne (+ value par porte temp. positive, hors H450) 4	DAGR050
Fermeture à clés pour une porte 5	DAGR051
Bloc de 2 tiroirs 1/2 (1)	DAGR060
Bloc de 2 tiroirs 1/3-2/3 (Hors H450) (1)	DAGR061
Bloc de 3 tiroirs 1/3 (Hors H450) (1)	DAGR062
Bloc de 1 tiroir 1/1 pour H450 (1)	DAGR067

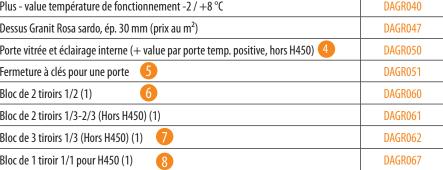









(1) Blocs de tiroirs avec glissières télescopiques à ouverture totale en remplacement d'une porte (hors négatif)









DAIQUIRI GREEN SMART GN H760 Dessus dosseret





Longueur spéciale sur demande



Meuble canalisable



Meuble non canalisable



Meuble canalisable d'usine



Avec réserve réfrigérée



Avec ou sans réserve réfrigérée



Ventilation frontale anti-buée



Cuve intérieur inox AISI ...



Classification au feu Bd3d0



Froid ventilé



Froid ventilé avec vitesse de ventilation réglable



Froid statique



Double froid



Gaz R... Groupe logé



Gaz R... Groupe à distance



Dégivrage naturel



Dégivrage manuel



Dégivrage éléctrique



Dégivrage gaz chaud



Évaporateur cataphorèse



Évaporation automatique des condensats



Sans évaporation des condensats



Éclairage LED



Bain-Marie



Plaque chaude



Neutre



Régulation électronique avec affichge digital



Régulation électronique avec thermomètre mécanique



Régulation mécanique avec thermomètre mécanique



Contôle de l'hygrométrie



Alimentation 230 Volts / 50Hz / Mono



Épaisseur isolation ...mm



Cage bois