

DIONE BT




MURAL NÉGATIF ÉTROIT AVEC PORTES

Groupe logé ou sans groupe
Profondeur 640 mm

NIVEAU DE FABRICATION



NIVEAU DE PERSONNALISATION

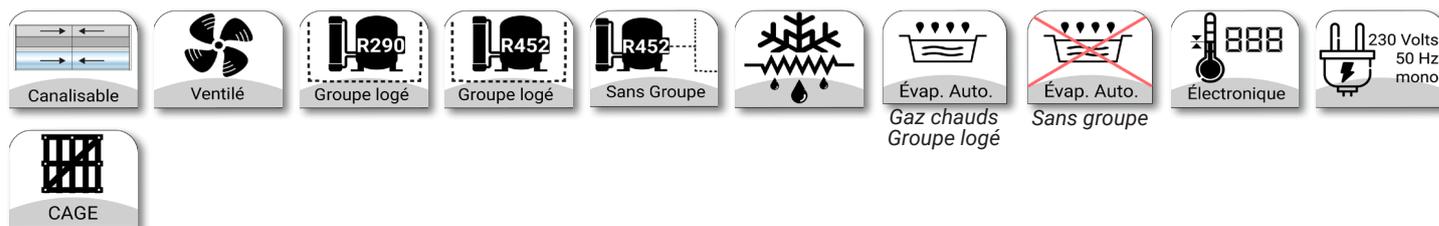

LONGUEURS DISPONIBLES 1250 / 1875 / 2500 mm

8 COULEURS

RAL1023



RAL2004



RAL3020



RAL5019



RAL6018



RAL9005



RAL9006



RAL9016



DESCRIPTIF STANDARD

Porte pivotante en triple vitrage avec fermeture automatique
 Décor de façade haut et bas suivant nuancier 8 couleurs
 Décor soubassement (socle) coloris gris RAL 9006
 Joue de finition pleine ép. 43 mm, grise RAL 9006.
 (Couleur noir en option)
 Intérieur en acier laqué blanc
 4 Niveaux d'étagères en acier tréfilé, réglables en hauteur et inclinables (montées d'usine en option)
 Porte-prix PVC transparent à tous les niveaux
 Intérieur de cuve en acier zingué
 Eclairage vertical néon blanc au montant de porte (LED en option)
 Grilles de fond de cuve en acier tréfilé
 Pare-chocs inox et autres accessoires en option

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Température -18 / -23°C classe 3L1

INFORMATIONS

Existe en version positive avec ou sans portes vitrées :
 Voir DIONE / DIONE DOORS

DIONE BT							
Modèles	Longueur [mm]		Puissance Watts à -35°C	Nombre de portes	Groupe logé R452A	Sans groupe	Groupe logé R290
	Avec joues	Sans joues			Code	Code	Code
135	1336	1250	700	2	DINB01	DINB11	DINB21
200	1961	1875	1050	3	DINB02	DINB12	DINB22
260	2586	2500	1400	4	x	DINB13	x

x : Non disponible

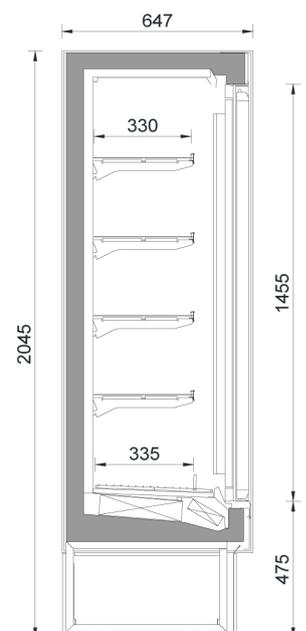

DIONE BT

OPTIONS ET ACCESSOIRES

Accessoires DIONE BT	Code
Joue pleine standard (- value en cas d'assemblage)	DINB001
Joue pleine noire, ép. 43 mm (le chant reste gris)	DINB002
Joue intermédiaire pleine entre DIONE BT et DIONE Positive	DINB003
Miroir à l'intérieur d'une joue (côté à préciser) 1	DINB008
Kit d'assemblage	DINB010
Séparation d'étagère en acier tréfilé plastifié	DINB052
Séparation de cuve en acier tréfilé plastifié	DINB056
Séparation plexiglas toute hauteur (entre deux modules)	DINE059
Retrait des films de protection en usine (par meuble)	DINE077




Options par longueur DIONE BT	135	200	260
	Code	Code	Code
Décor de façade haut coloris RAL au choix	DINE102	DINE103	DINE104
Décor de façade bas coloris RAL au choix	DINE112	DINE113	DINE114
Décor soubassement (socle) coloris gris RAL 7024 ou noir	DINE132	DINE133	DINE134
Pare-chocs inox en façade	DINE172	DINE173	DINE174
Etagère acier tréfilé 330 mm suppl., sans éclairage (par niveau)	DINB822	DINB823	DINB824
Eclairage LED blanc vertical (plus-value sur néon standard)	DINB482	DINB483	DINB484
Intérieur noir (y compris les étagères)	DINB512	DINB513	DINB514
Montage des étagères en usine (par niveau)	DINB782	DINB783	DINB784




Longueur spéciale sur demande




Froid statique



Éclairage LED




Meuble canalisable



Double froid



Bain-Marie




Meuble non canalisable




Gaz R... Groupe logé




Plaque chaude



Meuble canalisable d'usine



Gaz R... Groupe à distance



Neutre



Avec réserve réfrigérée



Dégivrage naturel




Régulation électronique avec affichage digital



Avec ou sans réserve réfrigérée



Dégivrage manuel




Régulation électronique avec thermomètre mécanique



Ventilation frontale anti-buée



Dégivrage électrique



Régulation mécanique avec thermomètre mécanique



Cuve intérieur inox AISI ...




Dégivrage gaz chaud




Contôle de l'hygrométrie



Classification au feu Bd3d0



Évaporateur cataphorèse




Alimentation 230 Volts / 50Hz / Mono



Froid ventilé



Évaporation automatique des condensats



Épaisseur isolation ...mm



Froid ventilé avec vitesse de ventilation réglable



Sans évaporation des condensats



Cage bois