

# FLATEY





**GRANDE HAUTEUR DE CHARGEMENT : 300 MM**

Exposition inox AISI 304  
Vitres latérales en double vitrage

**NIVEAU DE FABRICATION**



**NIVEAU DE PERSONNALISATION**



**LONGUEURS DISPONIBLES** 1290 / 1500 mm

## 2 COULEURS

D97


D116



FLATEY FROID VENTILE					
Modèles	Longueur [mm]		Puissance Watts à -10°C	Puissance abs. [W]	Groupe logé Code
	Avec joues	Sans joues			
1290	1290	1210	484	274	FLAT01
1500	1500	1420	548	315	FLAT02

## DESCRIPTIF STANDARD

- Décor haut de façade en verre sérigraphie noir
- Décor bas (socle) suivant nuancier 2 couleurs, noir D97 ou gris D116
- Joue de finition ép. 40 mm avec plexiglas en partie haute
- Châssis sur roulettes pivotantes avec freins
- Toutes pièces d'exposition coloris noir RAL 9005
- Hauteur de chargement 300 mm
- Intérieur de cuve en tôle plastifiée
- Vitres avant / arrière droites
- Sans éclairage

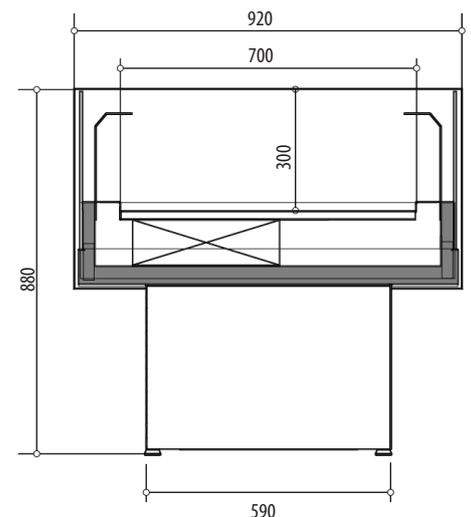

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température +2 / +4 °C classe 3M2


Options par longueur FLATEY	1290	1500
	Code	Code
Exposition inox	FLAT510	FLAT511
Pare-chocs inox en périphérie	FLAT170	FLAT171




Longueur spéciale sur demande




Froid statique



Éclairage LED




Meuble canalisable



Double froid



Bain-Marie




Meuble non canalisable




Gaz R... Groupe logé




Plaque chaude



Meuble canalisable d'usine



Gaz R... Groupe à distance



Neutre



Avec réserve réfrigérée



Dégivrage naturel




Régulation électronique avec affichage digital



Avec ou sans réserve réfrigérée



Dégivrage manuel




Régulation électronique avec thermomètre mécanique



Ventilation frontale anti-buée



Dégivrage électrique



Régulation mécanique avec thermomètre mécanique



Cuve intérieur inox AISI ...




Dégivrage gaz chaud




Contôle de l'hygrométrie



Classification au feu Bd3d0



Évaporateur cataphorèse




Alimentation 230 Volts / 50Hz / Mono



Froid ventilé



Évaporation automatique des condensats



Épaisseur isolation ...mm



Froid ventilé avec vitesse de ventilation réglable



Sans évaporation des condensats



Cage bois