

GENIUS 2



GENIUS 2 H145



GENIUS 2 H125

**MEUBLE PROMOTIONNEL,
MURAL OU EN ÎLOT**



Faible profondeur et 2 hauteurs

Visibilité optimum des
produits exposés

NIVEAU DE FABRICATION



NIVEAU DE PERSONNALISATION



Canalisable



Ventilé



Groupe logé



Groupe logé




Sans Groupe



Évap. Auto.
Gaz chauds
Groupe logé




Évap. Auto.
Sans groupe



LED
Blanc/Rose
Fronton



Électronique



230 Volts
50 Hz
mono



CAGE

LONGUEURS DISPONIBLES 550 / 620 / 937 / 1250 / 1875 mm / Tête de gondole = 1440 mm

7 COULEURS

RAL1023



RAL2004



RAL3020



RAL5019



RAL6018



RAL9006



RAL9016



DESCRIPTIF STANDARD

Décor de façade haut et bas suivant nuancier 7 couleurs

Décor soubassement (socle) et pare-chocs coloris gris

Joue de finition grise avec petit vitrage

Rideau de nuit manuel de série

Intérieur en acier laqué blanc

2 ou 3 Niveaux d'étagères, réglables en hauteur et inclinables

Porte-prix PVC transparent à tous les niveaux

Intérieur de cuve en acier zingué

Autres accessoires en option

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température 0 / +2°C classe 3M1 (modèles R452A)


Température +2 / +4°C classe 3M2 (modèles R290)



ILOT GENIUS 2 H145


GENIUS 2 H145						
Modèles	Longueur [mm]		Puissance Watts à -10°C	Groupe logé R452A	Sans groupe	Groupe logé R290
	Avec joues	Sans joues		Code	Code	Code
63	640	550	590	GENI01	GENI11	GENI21
70	710	620	590	GENI02	GENI12	GENI22
100	1027	937	970	GENI03	GENI13	GENI23
135	1340	1250	1190	GENI04	GENI14	GENI24
200	1965	1875	1782	GENI05	GENI15	x
Tête de Gondole	1440	1250	1190	GENI06	GENI16	GENI26

x : Non disponible

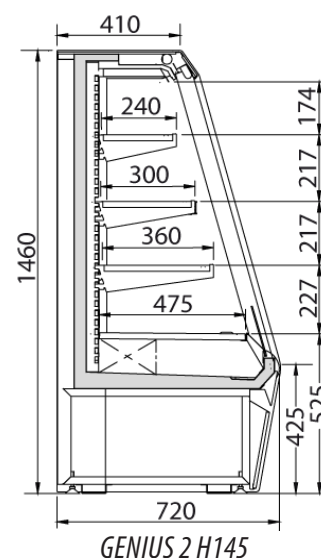

GENIUS 2 H125						
Modèles	Longueur [mm]		Puissance Watts à -10°C	Groupe logé R452A	Sans groupe	Groupe logé R290
	Avec joues	Sans joues		Code	Code	Code
63	640	550	590	GENI31	GENI41	GENI51
70	710	620	590	GENI32	GENI42	GENI52
100	1027	937	970	GENI33	GENI43	GENI53
135	1340	1250	1190	GENI34	GENI44	GENI54
200	1965	1875	1782	GENI35	GENI45	x
Tête de Gondole	1440	1250	1190	GENI36	GENI46	x

x : Non disponible

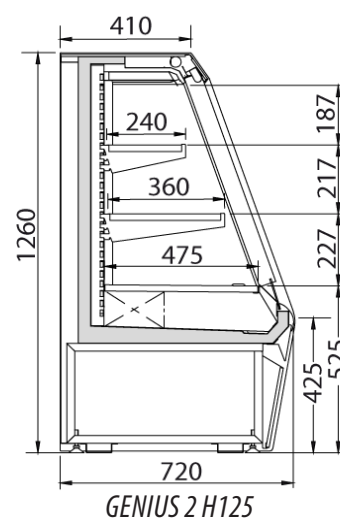

OPTIONS ET ACCESSOIRES

Accessoires GENIUS 2	Code
Joue standard grise H145 (- value en cas d'assemblage)	GENI001
Joue standard grise H125 (- value en cas d'assemblage)	GENI002
Joue panoramique blanche H145	GENI003
Joue panoramique blanche H125	GENI004
Kit d'assemblage linéaire (dos à dos : voir tableau ci-dessous)	GENI010
Kit roulettes avec freins	GENI025
Eclairage LED à l'intérieur d'une joue standard	GENI045

Options par longueur GENIUS 2	63	70	100	135	200	TG
	Code	Code	Code	Code	Code	Code
Kit d'assemblage dos à dos	GENI011	GENI012	GENI013	GENI014	GENI015	x
Décor de façade haut et bas coloris RAL au choix	GENI120	GENI121	GENI122	GENI123	GENI124	GENI125
Décor soubassement (socle) coloris gris RAL 7024 ou noir	GENI130	GENI131	GENI132	GENI133	GENI134	GENI135
Portes vitrées coulissantes en façade (1)	x	x	GENI212	GENI213	GENI214	GENI215
Eclairage LED blanc (par niveau, rose sur demande)	GENI400	GENI401	GENI402	GENI403	GENI404	GENI405
Intérieur noir (y compris les étagères)	GENI510	GENI511	GENI512	GENI513	GENI514	GENI515
Arrêts produits en plexiglas (par niveau)	GENI920	GENI921	GENI922	GENI923	GENI924	GENI925
Evaporateur traité anti-corrosion par cataphorèse	x	x	GENI632	GENI633	x	GENI635


(1) Profondeur des étagères moins 60 mm dans le cas de portes coulissantes




Longueur spéciale sur demande




Froid statique



Éclairage LED




Meuble canalisable



Double froid



Bain-Marie




Meuble non canalisable




Gaz R... Groupe logé




Plaque chaude



Meuble canalisable d'usine



Gaz R... Groupe à distance



Neutre



Avec réserve réfrigérée



Dégivrage naturel



Régulation électronique avec affichage digital



Avec ou sans réserve réfrigérée



Dégivrage manuel




Régulation électronique avec thermomètre mécanique



Ventilation frontale anti-buée



Dégivrage électrique



Régulation mécanique avec thermomètre mécanique



Cuve intérieur inox AISI ...




Dégivrage gaz chaud




Contôle de l'hygrométrie



Classification au feu Bd3d0



Évaporateur cataphorèse




Alimentation 230 Volts / 50Hz / Mono



Froid ventilé



Évaporation automatique des condensats




Épaisseur isolation ...mm



Froid ventilé avec vitesse de ventilation réglable



Sans évaporation des condensats



Cage bois