

# MAJOR VCA




**GAMME COMPLÈTE ET BIEN ÉQUIPÉE EN VITRE BOMBÉE**

Grand choix d'accessoires et d'options possibles  
Exposition et intérieur de cuve en inox

NIVEAU DE FABRICATION



NIVEAU DE PERSONNALISATION

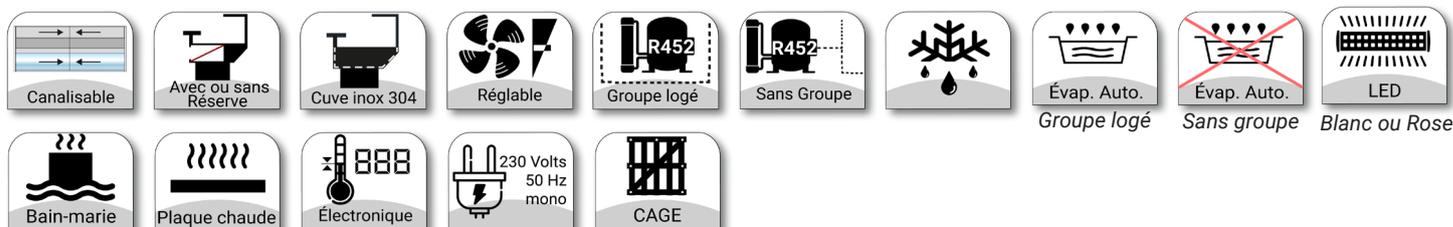

**LONGUEURS DISPONIBLES** 937 / 1250 / 1562 / 1875 / 2500 / 3125 / 3750 mm

## 8 COULEURS

RAL1023



RAL2004



RAL3020



RAL5019



RAL6018



RAL9005



RAL9006



RAL9016



## DESCRIPTIF STANDARD

Décor de façade suivant nuancier 8 couleurs  
Décor bas (socle) coloris gris RAL 9006  
Joue de finition, ép. 40 mm, grise RAL 9006  
Toutes pièces d'exposition en inox AISI 304  
Vitre frontale et cordon chauffant antibuée  
Tablette de travail 250 mm en inox AISI 304  
Vitrage bombé relevable par vérins  
Montants de soutien superstructure en aluminium  
Tablette de service (supérieure) 160 mm en verre  
Superstructure vitrée montée d'usine  
Porte – papiers simple et accessoires en option

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Froid ventilé :


Température 0 / +2°C classe 3M1 ou +2 / +4 °C classe 3M2  
Température +2 / +4 °C classe 3M2 pour les angles

### Bain-marie et plaque chaude :

Résistance électrique dans la cuve  
Bain-marie avec remplissage manuel (bac gastronomique non compris)  
Plafonnier chauffant halogène  
Plexiglas coulissant à l'arrière  
Sans réserve arrière  
Température à maintenir +65°C


**INFORMATIONS** Modèles froid statique, Poisson, glace basse (LS) et Gaz écologique R290 : nous consulter

MAJOR VCA avec réserve réfrigérée						
Modèles	Longueur [mm]		Puissance Watts à -10°C	Nbre. de Portillons	Groupe logé	Sans groupe
	Avec joues	Sans joues			Code	Code
100	1017	937	260	1	MVCA01	MVCA11
135	1330	1250	350	1	MVCA02	MVCA12
165	1642	1562	440	1	MVCA03	MVCA13
200	1955	1875	530	2	MVCA04	MVCA14
260	2580	2500	700	3	MVCA05	MVCA15
320	3205	3125	880	4	MVCA06	MVCA16
385	3830	3750	1050	5	MVCA07	MVCA17

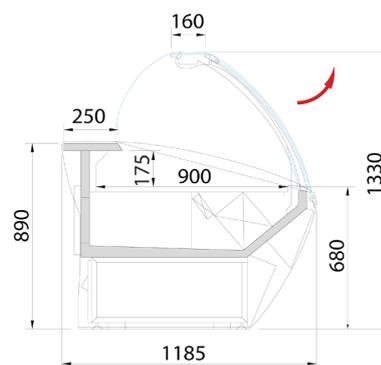





AVEC RÉSERVE RÉFRIGÉRÉE

MAJOR VCA sans réserve réfrigérée					
Modèles	Longueur [mm]		Puissance Watts à -10°C	Groupe logé	Sans groupe
	Avec joues	Sans joues		Code	Code
100	1017	937	260	MVCA21	MVCA31
135	1330	1250	350	MVCA22	MVCA32
165	1642	1562	440	MVCA23	MVCA33
200	1955	1875	530	MVCA24	MVCA34
260	2580	2500	700	MVCA25	MVCA35
320	3205	3125	880	MVCA26	MVCA36
385	3830	3750	1050	MVCA27	MVCA37
Angles					
AE 45	Extérieur 45°		250	MVCA80	MVCA90
AE 90	Extérieur 90°		300	MVCA81	MVCA91
AI 45	Intérieur 45°		250	MVCA82	MVCA92
AI 90	Intérieur 90°		300	MVCA83	MVCA93

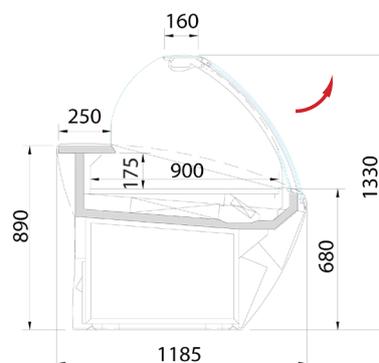

SANS RÉSERVE RÉFRIGÉRÉE


Angle sans groupe : raccordé au groupe (surdimensionné) de la vitrine droite canalisée

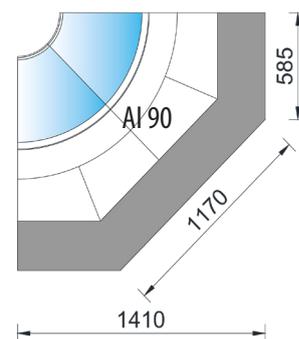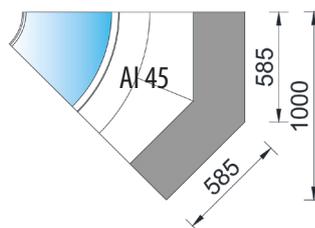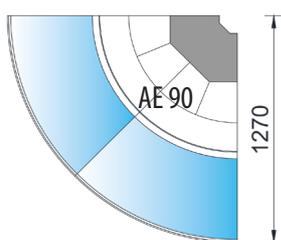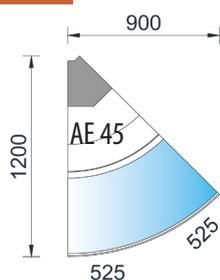

Côté Clients (Vitrage)

Côté Service (Tablette de travail)


MAJOR VCA MAXI sans réserve réfrigérée					
Modèles	Longueur [mm]		Puissance Watts à -10°C	Groupe logé	Sans groupe
	Avec joues	Sans joues		Code	Code
100	1017	937	260	MVCA41	MVCA51
135	1330	1250	350	MVCA42	MVCA52
165	1642	1562	440	MVCA43	MVCA53
200	1955	1875	530	MVCA44	MVCA54
260	2580	2500	700	MVCA45	MVCA55
320	3205	3125	880	MVCA46	MVCA56
385	3830	3750	1050	MVCA47	MVCA57

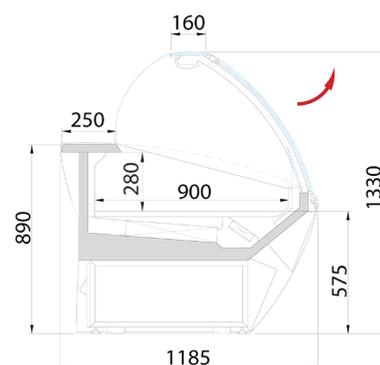

MAXI SANS RÉSERVE RÉFRIGÉRÉE


## MAJOR VCA CHAUD

MAJOR VCA			BAIN-MARIE	PLAQUE CHAUDE	
Modèles	Longueur [mm]		Puissance abs. Watts	Code	Code
	Avec joues	Sans joues			
135	1330	1250	3900	MVCC02	MVCC12
135	1330	1250	3900	MVDC02	MVDC12

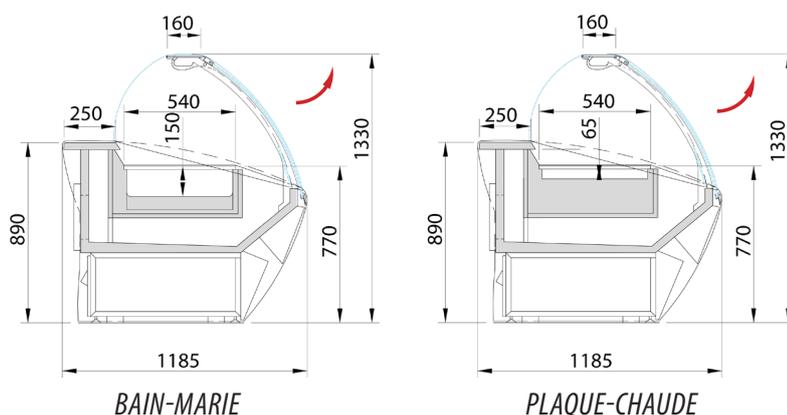

## OPTIONS ET ACCESSOIRES

Accessoires MAJOR VCA	Code
Joue standard grise (- value en cas d'assemblage)	MVCA001
Joue inox vitrée	MVCA002
Joue intermédiaire entre deux modules différents	MVCA004
Miroir à l'intérieur d'une joue (côté à préciser)	MVCA008
Kit d'assemblage	MVCA010
Caisse PMR (Personne à Mobilité Réduite)	MVCA020
Caisse sans joue L. 700 mm avec plan inox, tiroir caisse et décor <b>12</b>	MVCA023
Kit roulettes pour meuble caisse (hauteur + 115 mm)	MVCA025
Joue de caisse (côté à préciser)	MVCA026
Prise électrique 230 Volts / Mono.	MVCA034
Séparation mobile basse <b>1</b>	MVCA051
Séparation mobile haute <b>2</b>	MVCA052
Séparation fixe vitrée (entre deux modules froid)	MVCA053
Porte - papiers simple coulissant <b>3</b>	MVCA060
Planche de découpe coulissante en polyéthylène 350 x 450 mm	MVCA066
Porte - balance coulissant 400 x 630 mm <b>4</b>	MVCA070
Porte - couteaux coulissant <b>5</b>	MVCA076
Porte - rouleau de papier <b>6</b>	MVCA080

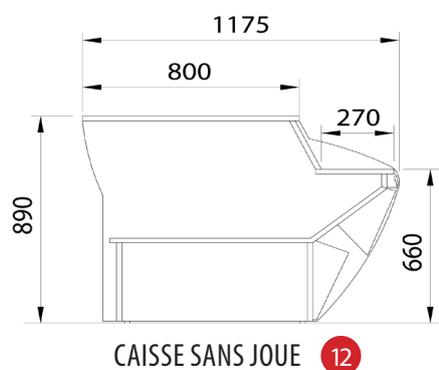

Options par longueur / angle MAJOR VCA	
Décor de façade verni coloris RAL au choix ou inox	
Plexiglas arrière coulissants (fixes dans les angles) <b>7</b>	
Soubassement arrière ouvert pour rangement neutre (hors angles et parties techniques) <b>8</b>	
Exposition noire	
Exposition 2 niveaux h. 0 / 40 mm <b>9</b>	
Exposition 3 niveaux h. 0 / 20 / 40 mm <b>10</b>	
Eclairage de façade LED	
Etagère intermédiaire non éclairée	
Etagère intermédiaire avec éclairage LED <b>11</b>	
Évaporateur traité anti-corrosion par cataphorèse	
Dégivrage électrique (conseillé pour la viande)	







Longueur spéciale sur demande




Froid statique



Éclairage LED




Meuble canalisable



Double froid



Bain-Marie




Meuble non canalisable



Gaz R... Groupe logé




Plaque chaude



Meuble canalisable d'usine



Gaz R... Groupe à distance



Neutre



Avec réserve réfrigérée



Dégivrage naturel




Régulation électronique avec affichage digital



Avec ou sans réserve réfrigérée



Dégivrage manuel




Régulation électronique avec thermomètre mécanique



Ventilation frontale anti-buée



Dégivrage électrique



Régulation mécanique avec thermomètre mécanique



Cuve intérieur inox AISI ...




Dégivrage gaz chaud




Contôle de l'hygrométrie



Classification au feu Bd3d0



Évaporateur cataphorèse




Alimentation 230 Volts / 50Hz / Mono



Froid ventilé



Évaporation automatique des condensats



Épaisseur isolation ...mm



Froid ventilé avec vitesse de ventilation réglable



Sans évaporation des condensats



Cage bois