

MESETAS




GAMME ÉCONOMIQUE À FAIBLE ENCOMBREMENT

Cache évaporateur et support ventilateurs en inox
Évaporateur traité par cataphorèse

NIVEAU DE FABRICATION



NIVEAU DE PERSONNALISATION

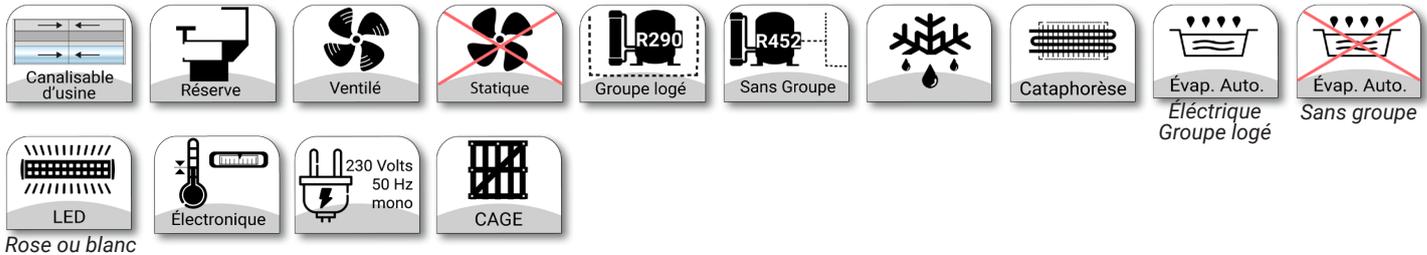

LONGUEURS DISPONIBLES 1500 / 2000 / 2500 / 3000 / 3500 / 4000 mm

9 COULEURS



DESCRIPTIF STANDARD

Décor de façade suivant nuancier 9 couleurs (Autres en option ou nous consulter)
Décor bas (socle) coloris gris D116 (noir D97 en option)
Joue de finition ép. 40 mm, grise (noire en option)
Toutes pièces d'exposition en inox AISI 304
Intérieur de cuve en tôle plastifiée
Cache évaporateur et support ventilateurs en inox AISI 304
Vitre frontale antibuée. Cordon chauffant en bas des vitres du modèle ventilé
Tablette de travail 280 mm en granit Rosa Beta
Vitrage droit relevable par vérins
Montants de soutien superstructure en aluminium
Tablette de service (supérieure) 400 mm en verre
Superstructure vitrée montée d'usine
Porte – papiers simple et accessoires en option

INFORMATIONS

Modèles Neutre, glace basse (LS) et meuble
caisse d'angle : nous consulter




Vitre relevable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Froid ventilé : Température 0 / +2°C classe 3M1 ou +2 / +4 °C classe 3M2


Froid statique : Température +4 / +6°C classe 3M2

MESETAS FROID VENTILE avec réserve réfrigérée						
Modèles	Longueur [mm]		Puissance Watts à -10°C	Nbre. de Portillons	Groupe logé	Sans groupe
	Avec joues	Sans joues			Code	Code
1500	1500	1420	710	1	MESE01	MESE11
2000	2000	1920	960	2	MESE02	MESE12
2500	2500	2420	1210	3	MESE03	MESE13
3000	3000	2920	1460	3	MESE04	MESE14
3500	3500	3420	1710	4	MESE05	MESE15
4000	4000	3920	1960	4	MESE06	MESE16

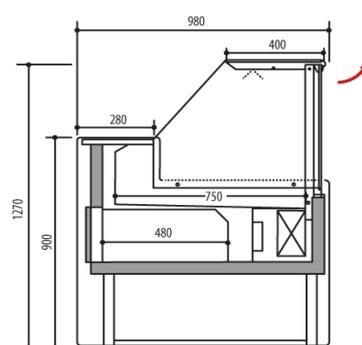


FROID VENTILÉ

MESETAS FROID STATIQUE avec réserve réfrigérée						
Modèles	Longueur [mm]		Puissance Watts à -10°C	Nbre. de Portillons	Groupe logé	Sans groupe
	Avec joues	Sans joues			Code	Code
1500	1500	1420	355	1	MESE21	MESE31
2000	2000	1920	480	2	MESE22	MESE32
2500	2500	2420	605	3	MESE23	MESE33
3000	3000	2920	730	3	MESE24	MESE34
3500	3500	3420	855	4	MESE25	MESE35
4000	4000	3920	980	4	MESE26	MESE36

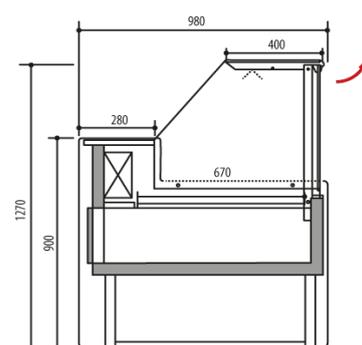



FROID STATIQUE

Accessoires MESETAS	Code
Joue noire (+ value sur standard gris)	MESE002
Kit d'assemblage (réalisé en usine)	MESE010
Caisse PMR 700 mm avec joues et tiroir	MESE020
Caisse 700 mm avec joues et tiroir	MESE021
Caisse 1000 mm avec joues et tiroir	MESE022
Potentiomètre pour le réglage de la ventilation (par vitrine)	MESE036
Séparation mobile basse en verre	MESE051
Porte - papiers simple 650 x 100 x h. 200 mm	MESE060
Planche de découpe polyéthylène	MESE066
Porte - balance inox	MESE070
Bac de vidange manuelle des condensats au lieu d'évaporation électrique (- value)	MESE033



CAISSE PMR

Options par longueur MESETAS	1500	2000	2500	3000	3500	4000
	Code	Code	Code	Code	Code	Code
Décor de façade spécial (voir nuancier)	MESE100	MESE101	MESE102	MESE103	MESE104	MESE105
Décor bas (socle) coloris noir	MESE115	MESE116	MESE117	MESE118	MESE119	MESE120
Plexiglas arrière coulissants	MESE210	MESE211	MESE212	MESE213	MESE214	MESE215
Exposition noire RAL 9005	MESE510	MESE511	MESE512	MESE513	MESE514	MESE515
Eclairage de façade LED	MESE460	MESE461	MESE462	MESE463	MESE464	MESE465
Plan de travail en granit Noir absolu	MESE600	MESE601	MESE602	MESE603	MESE604	MESE605
Plan de travail en inox	MESE610	MESE611	MESE612	MESE613	MESE614	MESE615
Etagère intermédiaire non éclairée	MESE800	MESE801	MESE802	MESE803	MESE804	MESE805
Etagère intermédiaire avec éclairage LED	MESE830	MESE831	MESE832	MESE833	MESE834	MESE835
Chassis avec 4 roulettes (6 sur L. ≥ 3000)	MESE245	MESE246	MESE247	MESE248	MESE249	MESE250
Cordon chauffant antibuée (de série en ventilé)	MESE750	MESE751	MESE752	MESE753	MESE754	MESE755

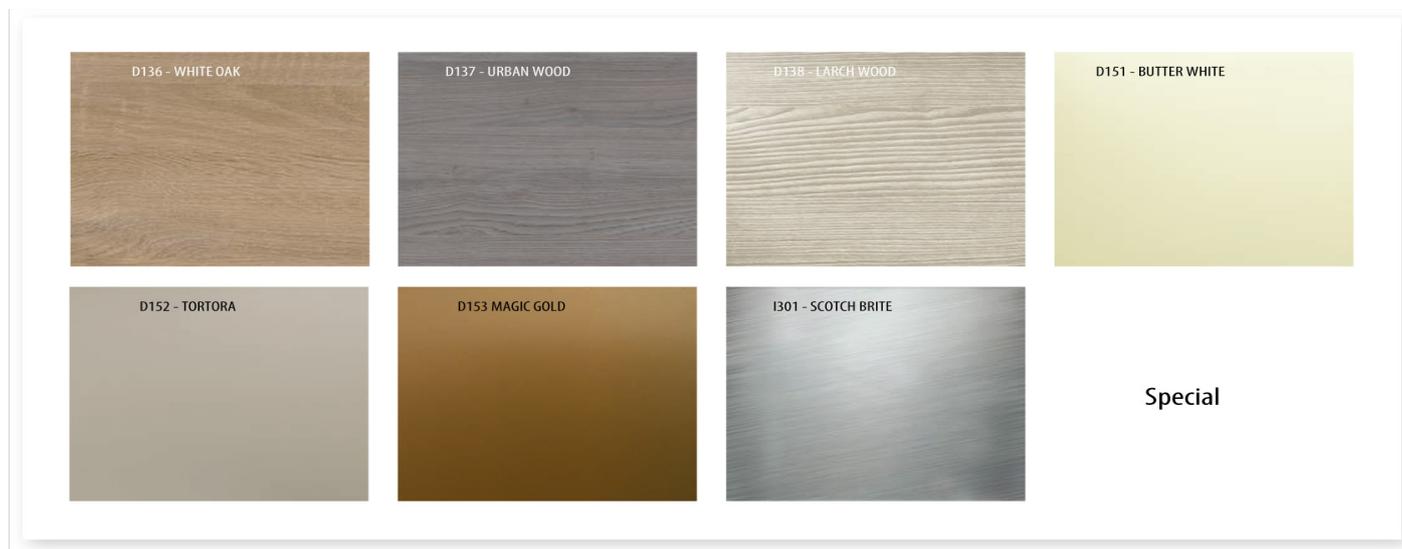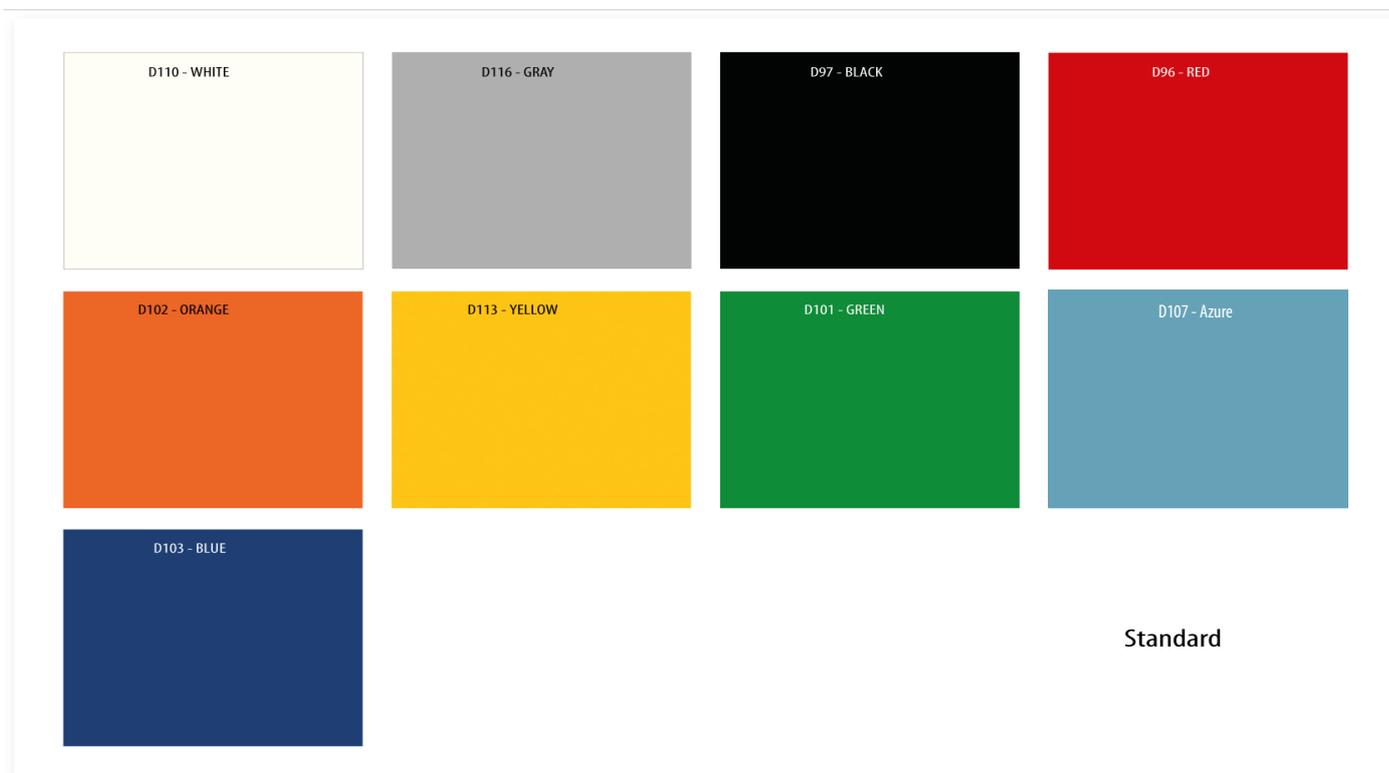





Longueur spéciale sur demande




Froid statique



Éclairage LED




Meuble canalisable



Double froid



Bain-Marie




Meuble non canalisable




Gaz R... Groupe logé




Plaque chaude



Meuble canalisable d'usine



Gaz R... Groupe à distance



Neutre



Avec réserve réfrigérée



Dégivrage naturel



Régulation électronique avec affichage digital



Avec ou sans réserve réfrigérée



Dégivrage manuel




Régulation électronique avec thermomètre mécanique



Ventilation frontale anti-buée



Dégivrage électrique



Régulation mécanique avec thermomètre mécanique



Cuve intérieur inox AISI ...




Dégivrage gaz chaud




Contôle de l'hygrométrie



Classification au feu Bd3d0



Évaporateur cataphorèse




Alimentation 230 Volts / 50Hz / Mono



Froid ventilé



Évaporation automatique des condensats



Épaisseur isolation ...mm



Froid ventilé avec vitesse de ventilation réglable



Sans évaporation des condensats



Cage bois