

OLIMPO



OLIMPO B-200



OLIMPO B-200 VIEW
Joue panoramique en option

**MURAL ÉCONOMIQUE ÉTROITE :
PROFONDEUR 570 MM**





Avec ou sans portes coulissantes

Intérieur inox AISI 304
Groupe logé ou sans groupe

NIVEAU DE FABRICATION



NIVEAU DE PERSONNALISATION



LONGUEURS DISPONIBLES 700 / 1000 / 1200 / 1500 / 1800 / 2000 mm

9 COULEURS

D96



D97



D101



D102




D103



D107



D110



D113



D116



DESCRIPTIF STANDARD

Vitrine murale ouverte ou fermée (VIEW) par porte coulissante en double vitrage avec cadre noir

Décor de façade haut et bas suivant nuancier 9 couleurs (Autres en option ou nous consulter)

Décor bas (socle) coloris gris D116 (noir D97 en option)

Joue de finition pleine ép. 40 mm, grise (noire en option)

Intérieur inox AISI 304

Modèle A : Étagères inox supportées par les joues, réglables en hauteur

Modèle B : Étagères inox réglables en hauteur et inclinables

Porte-prix aluminium à tous les niveaux

Intérieur de cuve en tôle plastifiée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Température 0 / +2°C classe 3M1 pour le modèle avec portes (VIEW)

Température +2 / +4 °C classe 3M2 pour le modèle sans portes




OLIMPO A-200

OLIMPO A-200					
Modèles	Longueur [mm]		Puissance Watts à -10°C	Groupe logé	Sans groupe
	Avec joues	Sans joues		Code	Code
700	700	620	705	LIMP01	LIMP11
1000	1000	920	947	LIMP02	LIMP12
1200	1200	1120	1135	LIMP03	LIMP13
1500	1500	1420	1541	LIMP04	LIMP14
OLIMPO A-200 VIEW					
1000	1000	920	947	LIMP21	LIMP31
1200	1200	1120	1135	LIMP22	LIMP32
1500	1500	1420	1541	LIMP23	LIMP33

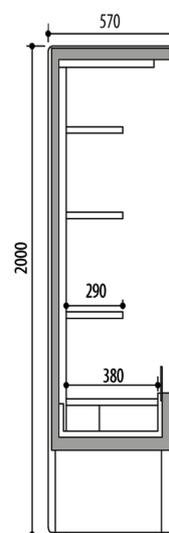


OLIMPO A-200

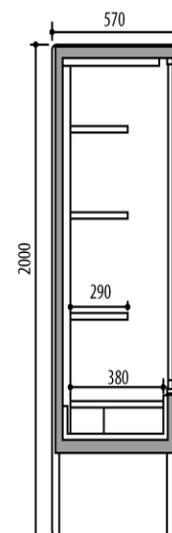


OLIMPO A-200-VIEW

OLIMPO B-200					
Modèles	Longueur [mm]		Puissance Watts à -10°C	Groupe logé	Sans groupe
	Avec joues	Sans joues		Code	Code
700	700	620	705	LIMP41	LIMP51
1000	1000	920	947	LIMP42	LIMP52
1200	1200	1120	1135	LIMP43	LIMP53
1500	1500	1420	1541	LIMP44	LIMP54
1800	1800	1720	1648	LIMP45	LIMP55
2000	2000	1920	1648	LIMP46	LIMP56
OLIMPO B-200 VIEW					
1000	1000	920	947	LIMP61	LIMP71
1200	1200	1120	1135	LIMP62	LIMP72
1500	1500	1420	1541	LIMP63	LIMP73
1800	1800	1720	1648	LIMP64	LIMP74
2000	2000	1920	1648	LIMP65	LIMP75

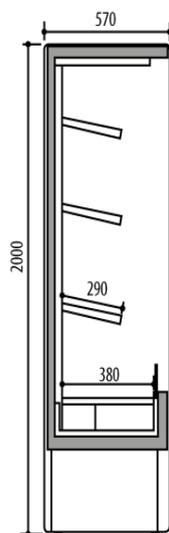

OLIMPO B-200


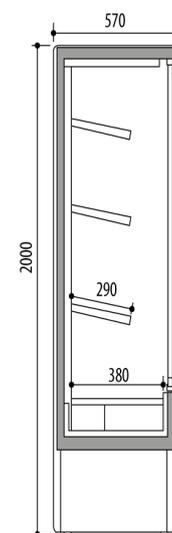


OLIMPO B-200 VIEW

OPTIONS ET ACCESSOIRES

Accessoires OLIMPO	Code
Joue noire (+ valeur sur standard gris)	LIMP002
Joue avec vitre panoramique (+ valeur)	LIMP003
Eclairage vertical intérieur de joue (pour 2 joues)	LIMP045

Options par longueur OLIMPO	700	1000	1200	1500	1800	2000
	Code	Code	Code	Code	Code	Code
Décor de façade haut et bas spécial (voir nuancier)	LIMP120	LIMP121	LIMP122	LIMP123	LIMP124	LIMP125
Décor bas (socle) coloris noir	LIMP130	LIMP131	LIMP132	LIMP133	LIMP134	LIMP135
Rideaux de nuit (hors modèle VIEW)	LIMP200	LIMP201	LIMP202	LIMP203	LIMP204	LIMP205
Etagère inox supplémentaire, sans éclairage (par niveau)	LIMP800	LIMP801	LIMP802	LIMP803	LIMP804	LIMP805
Intérieur noir RAL 9005 (y compris les étagères)	LIMP510	LIMP511	LIMP512	LIMP513	LIMP514	LIMP515
Arrêts produits en plexiglas (par niveau)	LIMP920	LIMP921	LIMP922	LIMP923	LIMP924	LIMP925
Chassis avec 4 roulettes (6 sur L. = 1500)	LIMP250	LIMP251	LIMP252	LIMP253	LIMP254	LIMP255

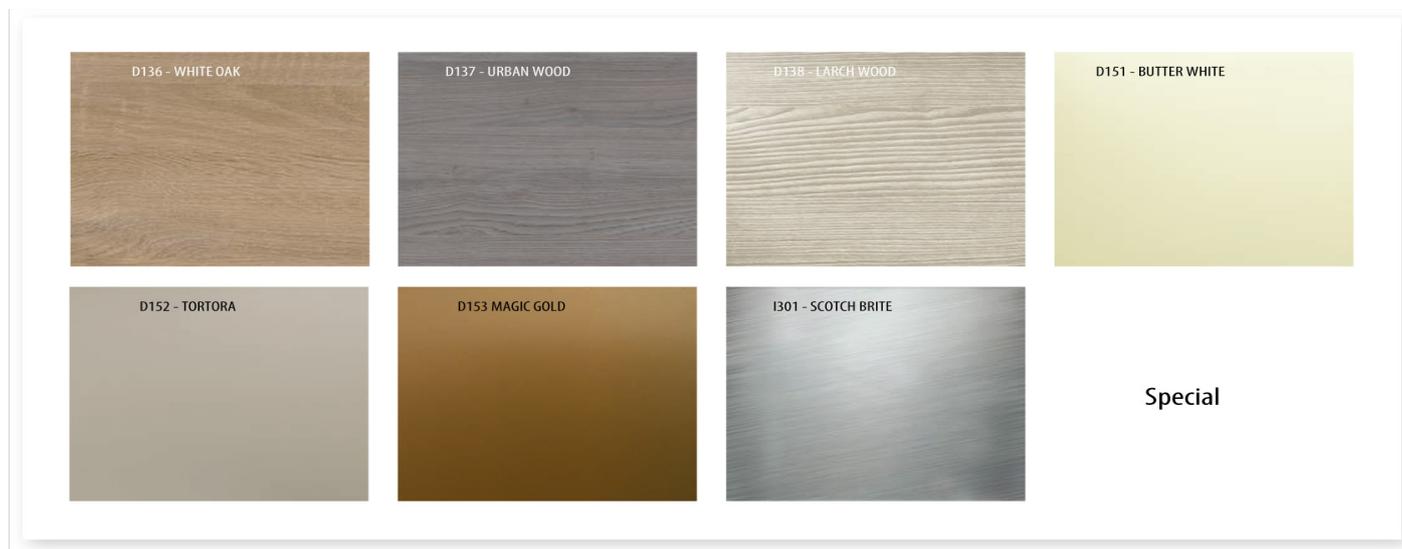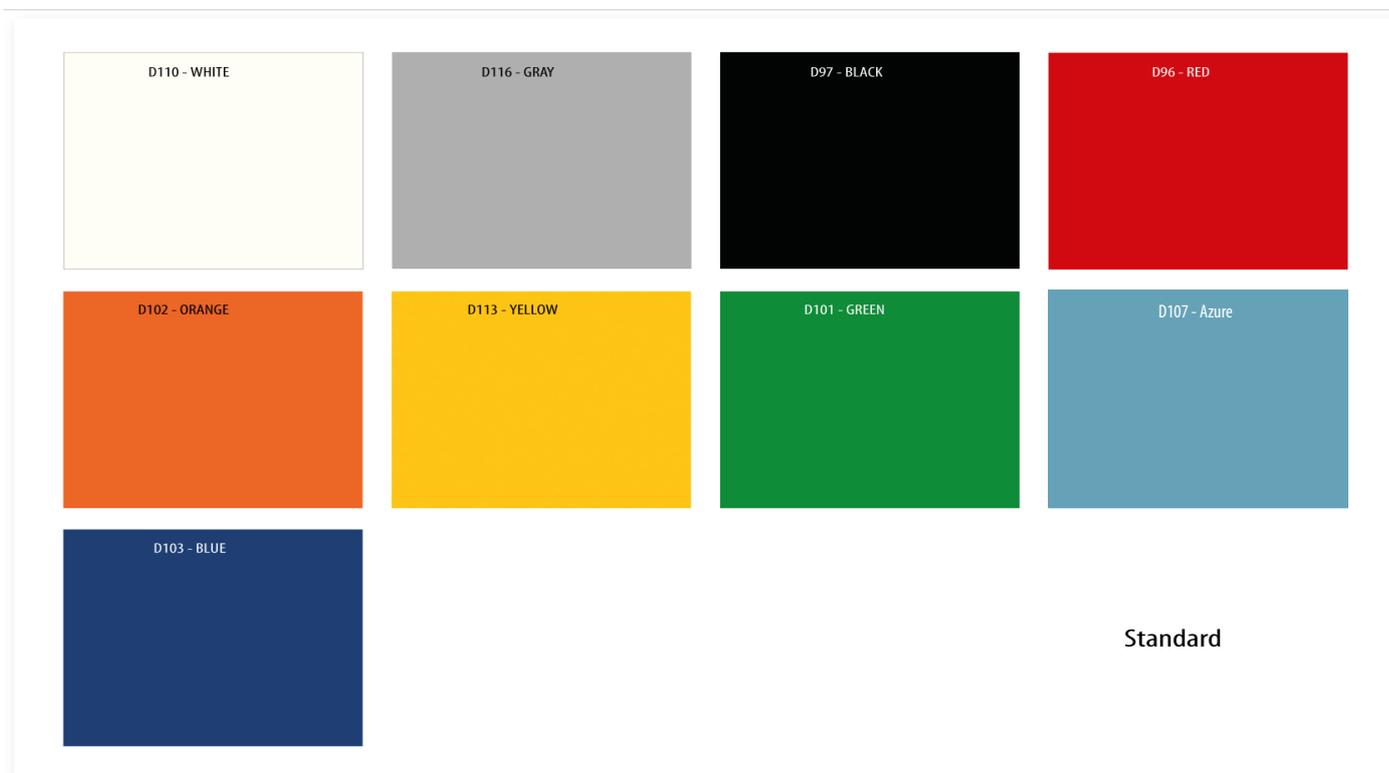





Longueur spéciale sur demande




Froid statique



Éclairage LED




Meuble canalisable



Double froid



Bain-Marie




Meuble non canalisable




Gaz R... Groupe logé




Plaque chaude



Meuble canalisable d'usine



Gaz R... Groupe à distance



Neutre



Avec réserve réfrigérée



Dégivrage naturel



Régulation électronique avec affichage digital



Avec ou sans réserve réfrigérée



Dégivrage manuel




Régulation électronique avec thermomètre mécanique



Ventilation frontale anti-buée



Dégivrage électrique



Régulation mécanique avec thermomètre mécanique



Cuve intérieur inox AISI ...




Dégivrage gaz chaud



Contôle de l'hygrométrie



Classification au feu Bd3d0



Évaporateur cataphorèse




Alimentation 230 Volts / 50Hz / Mono



Froid ventilé



Évaporation automatique des condensats



Épaisseur isolation ...mm



Froid ventilé avec vitesse de ventilation réglable



Sans évaporation des condensats



Cage bois