

# ORIONE B



ORIONE B Option joue inox avec petit vitrage

**MURAL INOX  
PROFONDEUR  
805 OU 650 MM**


Rideau de nuit manuel de série

Évaporateur anti-corrosion  
cataphorèse

NIVEAU DE FABRICATION



NIVEAU DE PERSONNALISATION

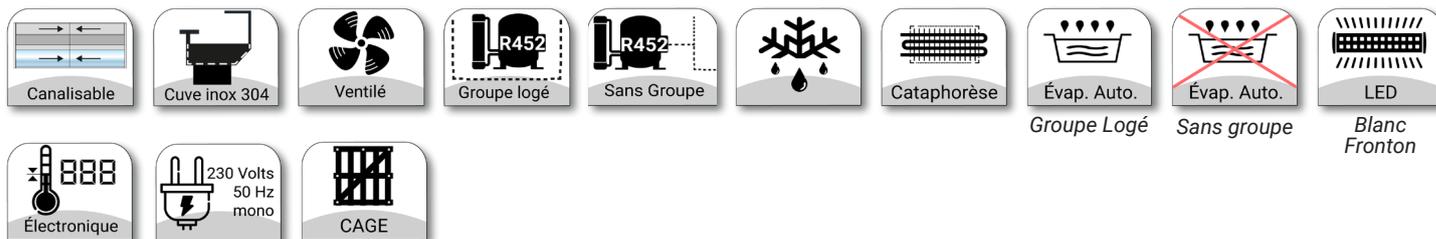

**LONGUEURS DISPONIBLES** 650 / 1000 / 1250 / 1500 / 1800 / 2500 mm


## DESCRIPTIF STANDARD

Intérieur et extérieur en inox (couleur RAL en option)  
Joue de finition pleine ép. 30 mm en inox (vitrée en option)  
Rideau de nuit manuel de série  
Étagères inox réglables

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Température +2 / +4 °C classe 3M2  
Température 0 / +2°C classe 3M1 avec option portes vitrées

**INFORMATIONS** Rideau à lattes aluminium, portes de chargement arrière, groupe R290, ... : nous consulter  
Modèles sans soubassement, à poser (ORIONE A) présentés au chapitre « Murale à poser »

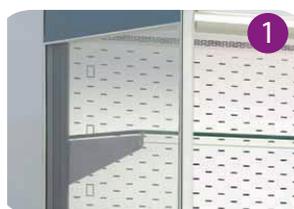

Modèles	Longueur [mm]		Puissance Watts à -10°C	Groupe logé	Sans groupe
	Avec joues	Sans joues		Code	Code
<b>ORIONE LB</b>					
65	710	650	748	RINE51	RINE61
100	1060	1000	1150	RINE52	RINE62
125	1310	1250	1438	RINE53	RINE63
150	1560	1500	1725	RINE54	RINE64
180	1860	1800	2070	RINE55	RINE65
250	2560	2500	2875	RINE56	RINE66


<b>ORIONE SB</b>					
65	710	650	748	RINE71	RINE81
100	1060	1000	1150	RINE72	RINE82
125	1310	1250	1438	RINE73	RINE83
150	1560	1500	1725	RINE74	RINE84
180	1860	1800	2070	RINE75	RINE85
250	2560	2500	2875	RINE76	RINE86

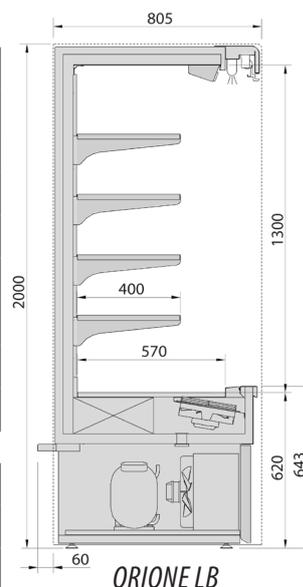

ORIONE LB

## OPTIONS ET ACCESSOIRES

Accessoires ORIONE B	Code
Joue inox pleine (- value en cas d'assemblage)	RINE002
Joue inox avec petit vitrage (+ value pour une joue)	RINE003
Joues inox avec grand vitrage panoramique (+ value pour une joue) <b>1</b>	RINE004
Intérieur et extérieur de joue coloris RAL au choix	RINE005
Miroir de joue en inox (+ value pour une joue pleine)	RINE008
Kit d'assemblage	RINE010

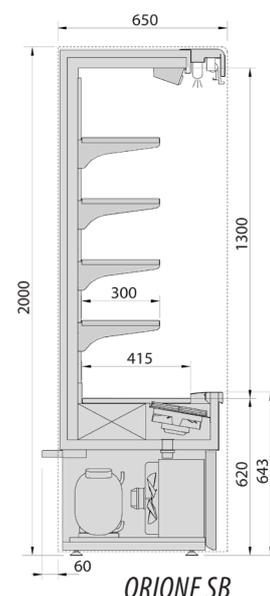

ORIONE SB


Options par longueur ORIONE B	65	100	125	150	180	250
	Code	Code	Code	Code	Code	Code
Intérieur coloris RAL au choix (hors joue)	RINE100	RINE101	RINE102	RINE103	RINE104	RINE105
Extérieur coloris RAL au choix	RINE120	RINE121	RINE122	RINE123	RINE124	RINE125
Rampes à plateaux en tubes inox	RINE180	RINE181	RINE182	RINE183	RINE184	RINE185
Eclairage LED 3000/4000K pour un niveau d'étagère	RINE400	RINE401	RINE402	RINE403	RINE404	RINE405
Eclairage LED "Viande" pour un niveau d'étagère	RINE430	RINE431	RINE432	RINE433	RINE434	RINE435
Eclairage LED "Viande" au fronton (+ value)	RINE450	RINE451	RINE452	RINE453	RINE454	RINE455
Etagère en verre (majoration pour un niveau standard) <b>2</b>	RINE800	RINE801	RINE802	RINE803	RINE804	RINE805
Porte - prix pvc blanc adhésif h 40 mm (1 niveau)	RINE890	RINE891	RINE892	RINE893	RINE894	RINE895
Arrêt produit plexi. h. 80 mm avec support inox (1 niveau) <b>3</b>	RINE900	RINE901	RINE902	RINE903	RINE904	RINE905
Barre à pendre (en remplacement d'une étagère) <b>4</b>	RINE950	RINE951	RINE952	RINE953	RINE954	RINE955
Portes coulissantes double vitrage avec cadre inox (conseillé pour la viande)	RINE210	RINE211	RINE212	RINE213	RINE214	RINE215
Dégivrage électrique	RINE645	RINE646	RINE647	RINE648	RINE649	RINE650




Longueur spéciale sur demande




Froid statique



Éclairage LED




Meuble canalisable



Double froid




Bain-Marie




Meuble non canalisable




Gaz R... Groupe logé




Plaque chaude



Meuble canalisable d'usine



Gaz R... Groupe à distance



Neutre



Avec réserve réfrigérée



Dégivrage naturel



Régulation électronique avec affichage digital



Avec ou sans réserve réfrigérée



Dégivrage manuel




Régulation électronique avec thermomètre mécanique



Ventilation frontale anti-buée



Dégivrage électrique



Régulation mécanique avec thermomètre mécanique



Cuve intérieur inox AISI ...




Dégivrage gaz chaud




Contôle de l'hygrométrie



Classification au feu Bd3d0



Évaporateur cataphorèse




Alimentation 230 Volts / 50Hz / Mono



Froid ventilé



Évaporation automatique des condensats



Épaisseur isolation ...mm



Froid ventilé avec vitesse de ventilation réglable



Sans évaporation des condensats



Cage bois