

PEGASO ST



**MURALE SUSPENDUE
STATIQUE**

**CONSTRUCTION EN
INOX AISI 304
RIDEAU DE NUIT DE SÉRIE**

NIVEAU DE FABRICATION



NIVEAU DE PERSONNALISATION



Non Canalisable	Cuve inox 304	Statique	Sans Groupe	Cataphorèse	Évap. Auto.	LED 3000 ou 4000K fronton et étagère	Électronique	230 Volts 50 Hz mono
CAGE								

LONGUEURS DISPONIBLES 1000 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000 mm


DESCRIPTIF STANDARD

- Intérieur et extérieur en acier inox AISI 304
- Joue pleine ép. 35 mm en inox AISI 304
- Rideau de nuit manuel de série
- Toutes pièces d'exposition en inox AISI 304
- Éclairage LED au fronton et sous l'étagère (LED spécial viande en option)
- 1 Etagère inox fixe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Température +3 / +6°C classe 3H
- Platines d'accrochage mural fournies

PEGASO ST						
Modèles	Longueur [mm]		Puissance Watts à -10°C	Poids (kg)	Code	Éclairage LED «viande»
	Avec joues	Sans joues				Code
100	1070	1000	500	50	PEGA11	PEGA455
150	1570	1500	750	80	PEGA12	PEGA456
200	2070	2000	1000	115	PEGA13	PEGA457
250	2570	2500	1250	150	PEGA14	PEGA458
300	3070	3000	1500	180	PEGA15	PEGA459

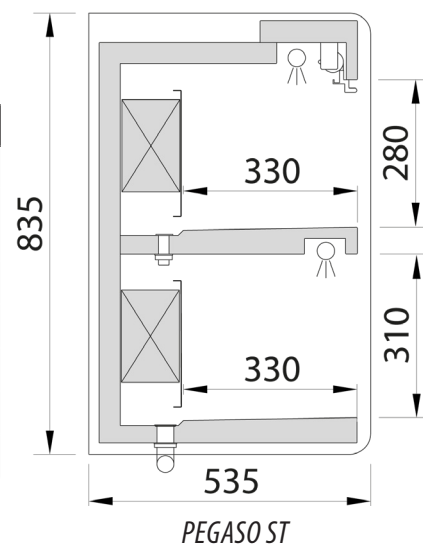





Longueur spéciale sur demande




Froid statique



Éclairage LED



Meuble canalisable



Double froid




Bain-Marie




Meuble non canalisable




Gaz R... Groupe logé




Plaque chaude



Meuble canalisable d'usine



Gaz R... Groupe à distance



Neutre



Avec réserve réfrigérée



Dégivrage naturel



Régulation électronique avec affichage digital



Avec ou sans réserve réfrigérée



Dégivrage manuel




Régulation électronique avec thermomètre mécanique



Ventilation frontale anti-buée



Dégivrage électrique



Régulation mécanique avec thermomètre mécanique



Cuve intérieur inox AISI ...




Dégivrage gaz chaud




Contôle de l'hygrométrie



Classification au feu Bd3d0



Évaporateur cataphorèse




Alimentation 230 Volts / 50Hz / Mono



Froid ventilé



Évaporation automatique des condensats




Épaisseur isolation ...mm



Froid ventilé avec vitesse de ventilation réglable



Sans évaporation des condensats



Cage bois