

SEVEN



MURAL ÉTROIT AVEC OU SANS PORTES


Intérieur blanc ou noir
Groupe logé

Même « look » que
THREE et TWELVE

NIVEAU DE FABRICATION



NIVEAU DE PERSONNALISATION



Canalisable



Cuve inox 430




Ventilé



Groupe logé




Évap. Auto.
Électrique



LED
Blanc 4000K
Fronton



Électronique



230 Volts
50 Hz
mono

LONGUEURS DISPONIBLES 900 / 1200 / 1800 / 2400 mm

COULEURS RAL au choix

DESCRIPTIF STANDARD

Vitrine murale ouverte ou fermée par portes coulissantes (PC) ou portes pivotantes (PP) en double vitrage

Décor de façade haut et bas coloris RAL au choix

Décor soubassement (socle) coloris RAL au choix

Joue de finition ép. 21 mm, grise RAL 7022 avec grand vitrage panoramique

Rideau de nuit manuel de série (hors modèle avec portes)

Intérieur en acier laqué blanc ou noir au choix

4 Niveaux d'étagères réglables en hauteur et inclinable

Vitre de reprise d'air en façade (hors modèle avec portes)

Intérieur de cuve en inox AISI 430


Emballage solide en carton

Porte-prix PVC et autres accessoires en option

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température 0 / +2°C classe 3M1 pour les modèles avec portes

Température +2 / +4 °C classe 3M2 pour le modèle sans portes

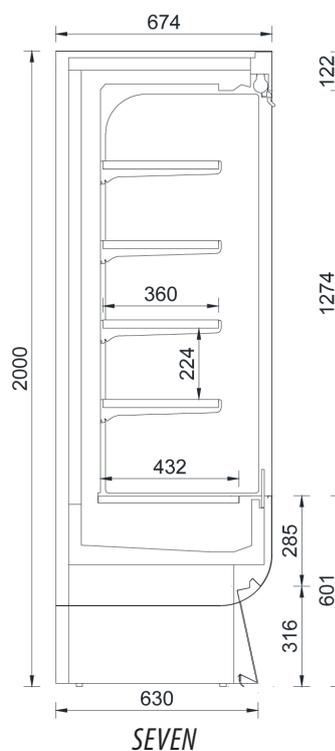

INFORMATIONS

Version groupe logé R290 : Nous consulter.

Dans le même look, il existe le modèle service-arrière traditionnel TWELVE et le modèle semi-vertical libre-service ou service-arrière THREE

SEVEN				
Modèles	Longueur [mm]		Puissance Watts à -10°C	Groupe logé
	Avec joues	Sans joues		Code
900	942	900	1461	SEVE01
1200	1242	1200	1700	SEVE02
1800	1842	1800	2328	SEVE03
2400	2442	2400	3400	SEVE04




SEVEN PC (Portes Coulissantes)				
Modèles	Longueur [mm]		Puissance Watts à -10°C	Groupe logé
	Avec joues	Sans joues		Code
900	942	900	1461	SEVE11
1200	1242	1200	1700	SEVE12
1800	1842	1800	2328	SEVE13
2400	2442	2400	3400	SEVE14



SEVEN PP (Portes Pivotantes)				
Modèles	Longueur [mm]		Puissance Watts à -10°C	Groupe logé
	Avec joues	Sans joues		Code
900	942	900	1461	SEVE21
1200	1242	1200	1700	SEVE22
1800	1842	1800	2328	SEVE23
2400	2442	2400	3400	SEVE24

OPTIONS ET ACCESSOIRES

Accessoires SEVEN	Code
Joue standard, ép. 21 mm (- value en cas d'assemblage)	SEVE001
Miroir à l'intérieur d'une joue (côté à préciser)	SEVE008
Kit d'assemblage	SEVE010
Kit roulettes unidirectionnelles	SEVE025

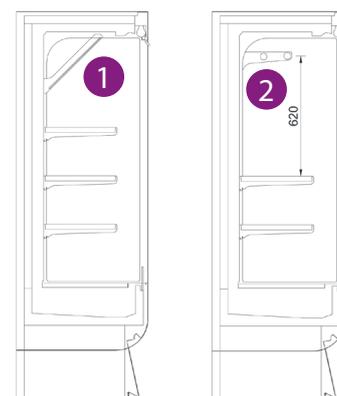


Options par longueur SEVEN	900	1200	1800	2400
	Code	Code	Code	Code
Porte-prix PVC (par niveau)	SEVE890	SEVE891	SEVE892	SEVE893
Etagère supplémentaire, sans éclairage (par niveau)	SEVE800	SEVE801	SEVE802	SEVE803
Eclairage étagère LED blanc	SEVE400	SEVE401	SEVE402	SEVE403
Eclairage LED rose au fronton et à tous les niveaux	SEVE450	SEVE451	SEVE452	SEVE453
Arrêts produits en plexiglas (par niveau)	SEVE920	SEVE921	SEVE922	SEVE923
Miroir incliné en partie haute 1	SEVE930	SEVE931	SEVE932	SEVE933
Barre à pendre inox 1 niveau (sans crochets) 2	SEVE950	SEVE951	SEVE952	SEVE953




Longueur spéciale sur demande




Froid statique



Éclairage LED



Meuble canalisable



Double froid




Bain-Marie




Meuble non canalisable




Gaz R... Groupe logé




Plaque chaude



Meuble canalisable d'usine



Gaz R... Groupe à distance



Neutre



Avec réserve réfrigérée



Dégivrage naturel



Régulation électronique avec affichage digital



Avec ou sans réserve réfrigérée



Dégivrage manuel




Régulation électronique avec thermomètre mécanique



Ventilation frontale anti-buée



Dégivrage électrique



Régulation mécanique avec thermomètre mécanique



Cuve intérieur inox AISI ...




Dégivrage gaz chaud




Contôle de l'hygrométrie



Classification au feu Bd3d0



Évaporateur cataphorèse




Alimentation 230 Volts / 50Hz / Mono



Froid ventilé



Évaporation automatique des condensats



Épaisseur isolation ...mm



Froid ventilé avec vitesse de ventilation réglable



Sans évaporation des condensats



Cage bois