

SWEET GLOBAL 2 VD



SWEET GLOBAL 2 VD / SELF CS / SELF


**VISIBILITÉ MAXIMALE ET
LOOK MODERNE**

Service-arrière ou Libre-service

NIVEAU DE FABRICATION



NIVEAU DE PERSONNALISATION

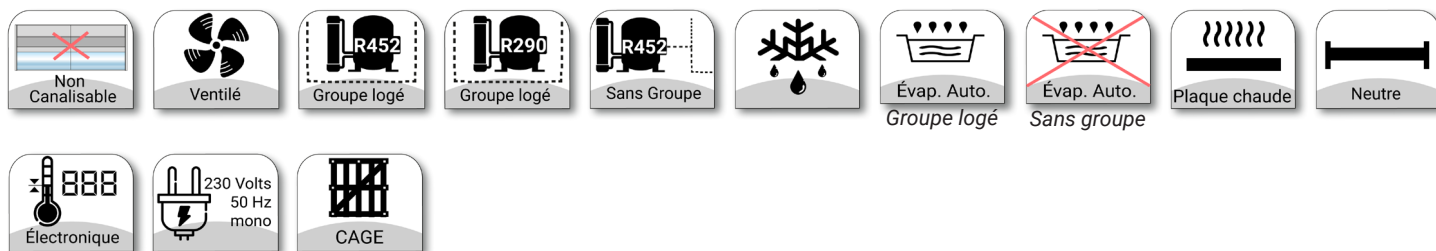

LONGUEURS DISPONIBLES 704 / 940 / 1350 mm

8 COULEURS

RAL1023



RAL2004



RAL3020



RAL5019



RAL6018



RAL9005



RAL9006



RAL9016



DESCRIPTIF STANDARD

Décor de façade suivant nuancier 8 couleurs
Joue standard en acier gris argent avec grand vitrage ép. 2 mm (joue bois ép. 15 mm en option)
Rideau de nuit manuel de série pour les modèles SELF / SELF CS
Intérieur et superstructure en acier laqué gris argent
3 Niveaux d'étagères en verre réglables en hauteur et inclinables
Sans porte-prix
Éclairage simple néon au fronton et sous les étagères (LED en option)

SWEET GLOBAL 2 VD : Vitre de façade rabattable. Portes vitrées coulissantes à l'arrière.

SWEET GLOBAL 2 VD SELF : Libre-service ouverte en façade

SWEET GLOBAL 2 VD SELF CS : Libre-service ouverte en façade. Dos avec porte pivotante vitrée pour chargement arrière



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température +2 / +4 °C classe 3M2
Neutre : Sans froid. Température ambiante
Chaud : +65°C

INFORMATIONS

Existe en version façade bombée : Nous consulter



SWEET GLOBAL 2 VD						
Modèles	Longueur [mm]		Puissance Watts à -10°C	Groupe logé R452A	Groupe logé R290	Sans groupe
	Avec joues	Sans joues		Code	Code	Code
70	704	700	1110	SWVD01	SWVD04	SWVD07
100	940	936	1110	SWVD02	SWVD05	SWVD08
140	1350	1346	1110	SWVD03	SWVD06	SWVD09

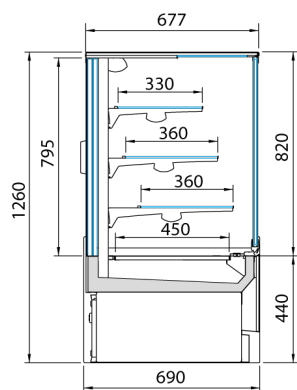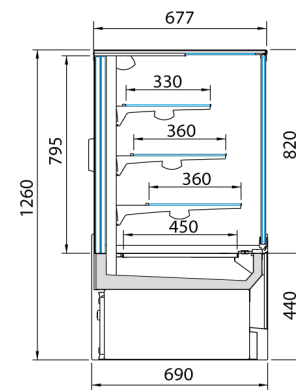

SWEET GLOBAL 2 VD NEUTRE / CHAUD				
Modèles	Longueur [mm]		Neutre (sans froid)	Chaud
	Avec joues	Sans joues	Code	Code
70	704	700	SWVD41	SWVD51
100	940	936	SWVD42	SWVD52
140	1350	1346	SWVD43	SWVD53

SWEET GLOBAL 2 VD SELF						
Modèles	Longueur [mm]		Puissance Watts à -10°C	Groupe logé R452A	Groupe logé R290	Sans groupe
	Avec joues	Sans joues		Code	Code	Code
70	704	700	1060	SWVD11	x	SWVD17
100	940	936	1060	SWVD12	SWVD15	SWVD18
140	1350	1346	1060	SWVD13	SWVD16	SWVD19

x : Non disponible

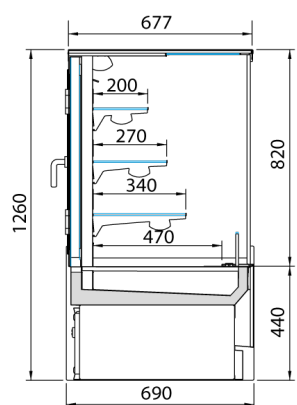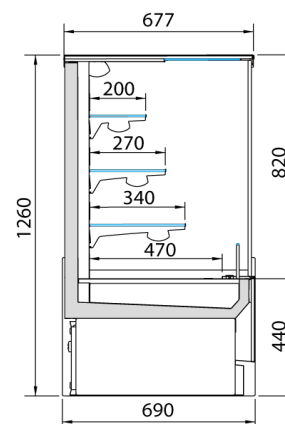

SWEET GLOBAL 2 VD SELF CS						
Modèles	Longueur [mm]		Puissance Watts à -10°C	Groupe logé R452A	Groupe logé R290	Sans groupe
	Avec joues	Sans joues		Code	Code	Code
70	704	700	1060	SWVD21	x	SWVD27
100	940	936	1060	SWVD22	SWVD25	SWVD28
140	1350	1346	1060	SWVD23	SWVD26	SWVD29

x : Non disponible

OPTIONS ET ACCESSOIRES

Accessoires SWEET GLOBAL 2 VD	Code
Joue bois ép. 15 mm, grise RAL 9006 ou noire RAL 9005	SWVD001

Options par longueur SWEET GLOBAL 2 VD	70	100	140
	Code	Code	Code
Décor de façade bas coloris RAL au choix	SWVD110	SWVD111	SWVD112
Eclairage LED blanc au fronton et à tous les niveaux	SWVD440	SWVD441	SWVD442
Intérieur inox (versions SELF)	SWVD520	SWVD521	SWVD522
Châssis à roulettes	x	SWVD251	SWVD252


x : Non disponible




Longueur spéciale sur demande




Froid statique



Éclairage LED



Meuble canalisable



Double froid




Bain-Marie




Meuble non canalisable




Gaz R... Groupe logé




Plaque chaude



Meuble canalisable d'usine



Gaz R... Groupe à distance



Neutre



Avec réserve réfrigérée



Dégivrage naturel



Régulation électronique avec affichage digital



Avec ou sans réserve réfrigérée



Dégivrage manuel




Régulation électronique avec thermomètre mécanique



Ventilation frontale anti-buée



Dégivrage électrique



Régulation mécanique avec thermomètre mécanique



Cuve intérieur inox AISI ...




Dégivrage gaz chaud




Contôle de l'hygrométrie



Classification au feu Bd3d0



Évaporateur cataphorèse




Alimentation 230 Volts / 50Hz / Mono



Froid ventilé



Évaporation automatique des condensats




Épaisseur isolation ...mm



Froid ventilé avec vitesse de ventilation réglable



Sans évaporation des condensats



Cage bois