

SILVER



MURAL INOX AVEC OU SANS PORTES COULISSANTES



Intérieur inox AISI 304

Groupe logé ou sans groupe

NIVEAU DE FABRICATION



NIVEAU DE PERSONNALISATION

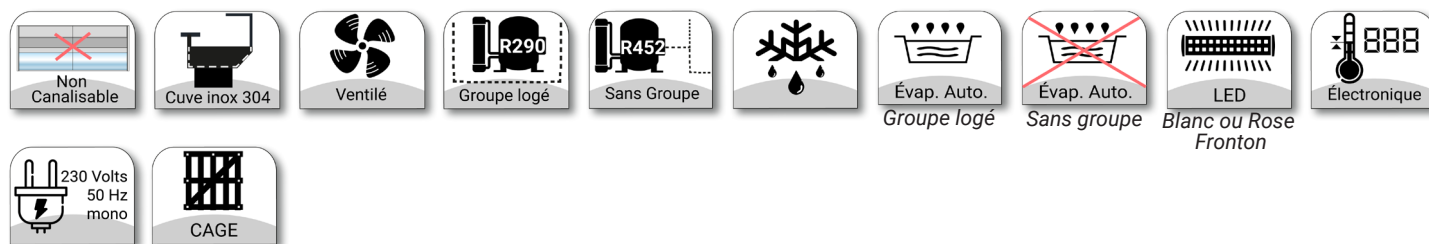

LONGUEURS DISPONIBLES 700 / 1000 / 1200 / 1500 / 1800 / 2000 mm

COULEURS I301 (INOX)

DESCRIPTIF STANDARD

Vitrine murale ouverte ou fermée (VIEW) par porte coulissante en double vitrage avec cadre noir

Extérieur inox scotch brite I301

Joue de finition vitrée ép. 40 mm en inox

Toutes pièces d'exposition et intérieur de cuve en inox AISI 304


Etagères inox réglables en hauteur et inclinables

Porte-prix aluminium à tous les niveaux


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température 0 / +2°C classe 3M1 pour le modèle avec portes (VIEW)

Température +2 / +4 °C classe 3M2 pour le modèle sans portes

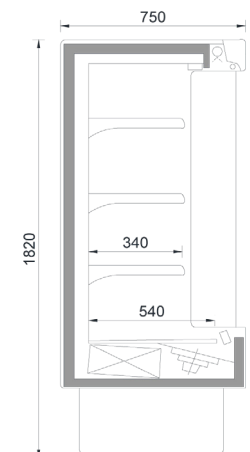


SILVER B-200

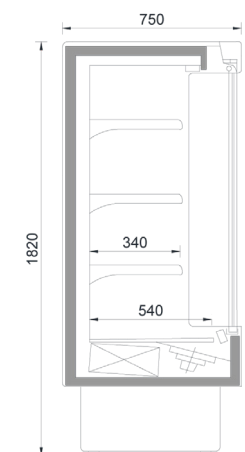


SILVER B-200 VIEW

SILVER B-200					
Modèles	Longueur [mm]		Puissance Watts à -10°C	Groupe logé	Sans groupe
	Avec joues	Sans joues		Code	Code
700	700	620	705	SILV01	SILV11
1000	1000	920	1136	SILV02	SILV12
1200	1200	1120	1301	SILV03	SILV13
1500	1500	1420	1648	SILV04	SILV14
1800	1800	1720	1648	SILV05	SILV15
2000	2000	1920	1911	SILV06	SILV16

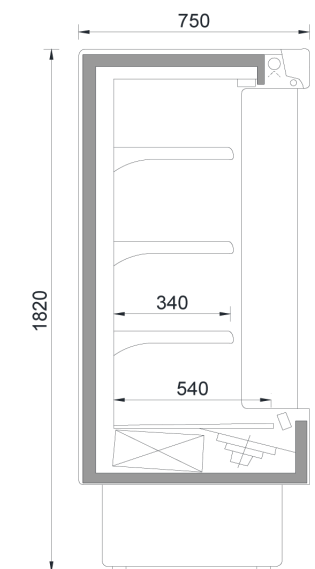

SILVER B-200

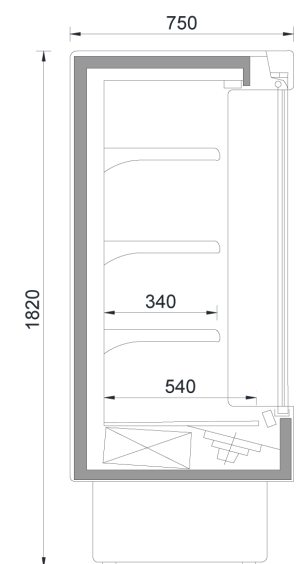

SILVER B-200 VIEW

SILVER B-200 VIEW					
Modèles	Longueur [mm]		Puissance Watts à -10°C	Groupe logé	Sans groupe
	Avec joues	Sans joues		Code	Code
1000	1000	920	705	SILV21	SILV31
1200	1200	1120	1136	SILV22	SILV32
1500	1500	1420	1301	SILV23	SILV33
1800	1800	1720	1648	SILV24	SILV34
2000	2000	1920	1911	SILV25	SILV35

OPTIONS ET ACCESSOIRES


Options par longueur SILVER	700	1000	1200	1500	1800	2000
	Code	Code	Code	Code	Code	Code
Rideaux de nuit (hors modèle VIEW)	SILV200	SILV201	SILV202	SILV203	SILV204	SILV205
Etagère inox supplémentaire, sans éclairage (par niveau)	SILV800	SILV801	SILV802	SILV803	SILV804	SILV805
Arrêts produits en plexiglas (par niveau)	SILV920	SILV921	SILV922	SILV923	SILV924	SILV925




Longueur spéciale sur demande




Froid statique



Éclairage LED




Meuble canalisable



Double froid



Bain-Marie




Meuble non canalisable




Gaz R... Groupe logé




Plaque chaude



Meuble canalisable d'usine



Gaz R... Groupe à distance



Neutre



Avec réserve réfrigérée



Dégivrage naturel



Régulation électronique avec affichage digital



Avec ou sans réserve réfrigérée



Dégivrage manuel




Régulation électronique avec thermomètre mécanique



Ventilation frontale anti-buée



Dégivrage électrique



Régulation mécanique avec thermomètre mécanique



Cuve intérieur inox AISI ...



Dégivrage gaz chaud




Contôle de l'hygrométrie



Classification au feu Bd3d0



Évaporateur cataphorèse




Alimentation 230 Volts / 50Hz / Mono



Froid ventilé



Évaporation automatique des condensats




Épaisseur isolation ...mm



Froid ventilé avec vitesse de ventilation réglable



Sans évaporation des condensats



Cage bois