

THREE



**VISIBILITÉ MAXIMALE ET
LOOK MODERNE**


Service-arrière ou Libre-service

Même « look » que
SEVEN et TWELVE

NIVEAU DE FABRICATION



NIVEAU DE PERSONNALISATION

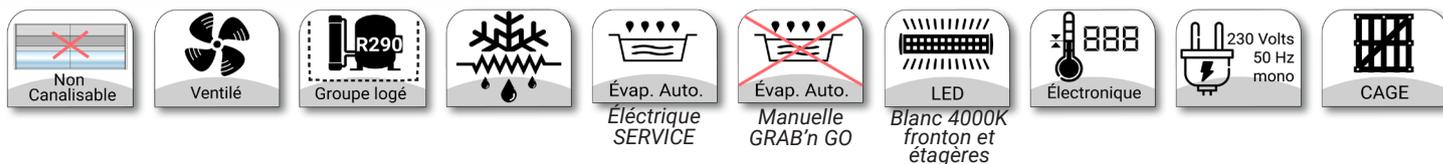

LONGUEURS DISPONIBLES 940 / 1240 / 1840 mm

1 COULEUR

RAL 9010



DESCRIPTIF STANDARD

Décor de façade blanc RAL 9010 (Autres coloris RAL en option)
 Joue de finition ép. 21 mm, grise RAL 7022 avec grand vitrage panoramique
 Rideau de nuit manuel de série pour le modèle GRAB'N GO
 Intérieur en inox Aisi 304
 Grille de reprise d'air coloris noir
 3 Niveaux d'étagères en verre réglables en hauteur et support en acier coloris RAL 7022
 Sans porte-prix
 Intérieur de cuve en acier peint (époxy)
 Roulettes pour le déplacement. Poignée à l'arrière du GRAB'N GO

SERVICE : Vitre de façade rabattable pour le nettoyage. Portes vitrées coulissantes à l'arrière.

GRAB'N GO : Libre-service ouverte en façade


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SERVICE : Température +4 / +8 °C classe 3


GRAB'N GO : Température +2 / +4 °C classe 3

Bac de récupération des condensats amovible pour le modèle GRAB'N GO. Vidange manuelle

THREE					
Modèles	Longueur [mm]		Puissance absorbée [W]	THREE SERVICE	THREE GRAB'N GO
	Avec joues	Sans joues		Code	Code
900	940	900	830	THRE01	THRE11
1200	1240	1200	990	THRE02	THRE12
1800	1840	1800	1310	THRE03	THRE13

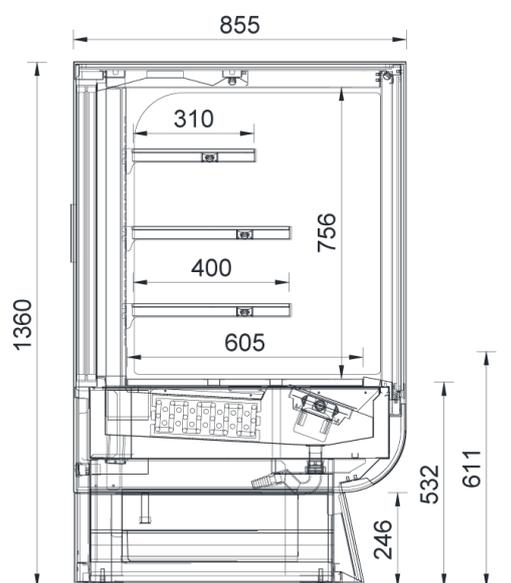

THREE SERVICE

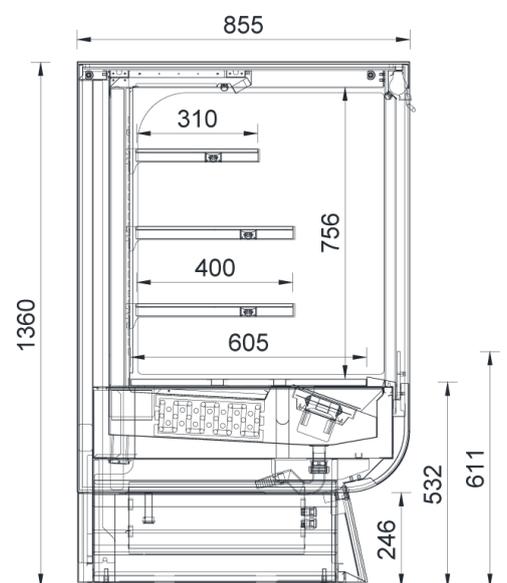

THREE GRAB'N GO

OPTIONS ET ACCESSOIRES

Options par longueur THREE	900	1200	1800
	Code	Code	Code
Décor de façade coloris RAL au choix	THRE120	THRE121	THRE122



TWELVE



SEVEN

INFORMATIONS


Dans le même look, il existe le modèle mural libre-service SEVEN et le service-arrière traditionnel TWELVE




Longueur spéciale sur demande




Froid statique



Éclairage LED




Meuble canalisable



Double froid



Bain-Marie




Meuble non canalisable




Gaz R... Groupe logé




Plaque chaude



Meuble canalisable d'usine



Gaz R... Groupe à distance



Neutre



Avec réserve réfrigérée



Dégivrage naturel




Régulation électronique avec affichage digital



Avec ou sans réserve réfrigérée



Dégivrage manuel



Régulation électronique avec thermomètre mécanique




Ventilation frontale anti-buée



Dégivrage électrique



Régulation mécanique avec thermomètre mécanique



Cuve intérieur inox AISI ...




Dégivrage gaz chaud



Contôle de l'hygrométrie



Classification au feu Bd3d0



Évaporateur cataphorèse




Alimentation 230 Volts / 50Hz / Mono



Froid ventilé



Évaporation automatique des condensats



Épaisseur isolation ...mm



Froid ventilé avec vitesse de ventilation réglable



Sans évaporation des condensats



Cage bois