

# TWELVE 70



**MINIMAL. DISTINCTIF.  
INNOVATEUR**


Profondeur réduite pour une vitrine  
qui s'adapte à la pièce

Intérieur et extérieur  
de cuve en inox

NIVEAU DE FABRICATION



NIVEAU DE PERSONNALISATION

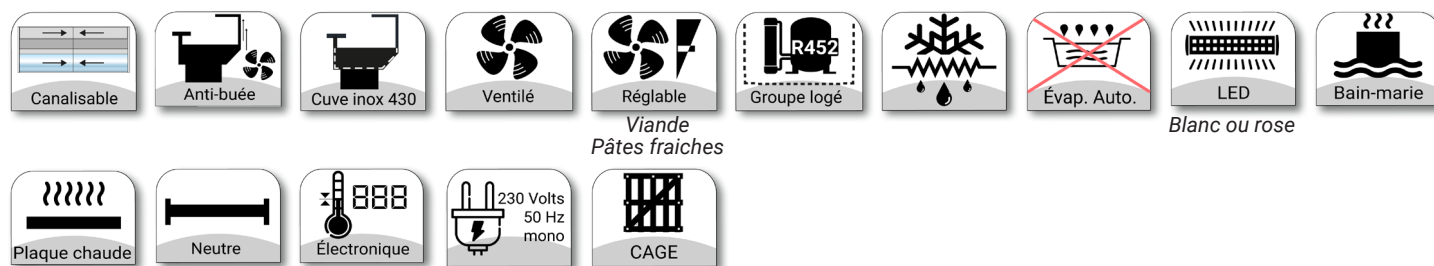

**LONGUEURS DISPONIBLES** 825 / 1237,5 / 1650 / 2062,5 / 2475 / 3300 / 3712.5 mm

**COULEURS** Peinture RAL

## DESCRIPTIF STANDARD

Décor de façade tôle peinte coloris RAL au choix  
Joue de finition standard, ép. 35 mm, grise RAL 7022 avec vitrage feuilleté, chauffé (modèle froid) ou non chauffé (modèles chaud et neutre)  
Plateau d'exposition 700 mm (605 mm dans les angles réfrigérés AE45 et AE90 en double froid) en inox Aisi 304  
Toutes pièces d'exposition en inox AISI 304  
Intérieur et extérieur de cuve en inox AISI 430  
Tablette de travail 260 mm en inox AISI 304  
Vitrage droit relevable par vérins (rabattable sur demande)  
Montants de soutien superstructure à l'avant coloris RAL 7022  
Tablette de service (supérieure) 350 mm en verre  
Plafonnier sous tablette de service, avec éclairage LED blanc 4000K (LED rose de série dans la version VIANDE)  
Superstructure vitrée montée d'usine  
Hauteur 1350 mm au lieu de 1200 mm et autres accessoires en option

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Bac de récupération des condensats amovible. Vidange manuelle. (Evaporation électrique en option)  
Double froid dans les angles réfrigérés AE45 et AE90 pour une meilleure garantie des températures

### FROID :

Température 0 / +4°C classe 3M1 pour le modèle VIANDE  
Température +2 / +4 °C classe 3M2 pour les modèles GASTRONOMIE et PÂTES FRAICHES  
Réglage de la vitesse de ventilation pour les modèles VIANDES et PÂTES FRAICHES

### NEUTRE :

Sans froid. Température ambiante

### BAIN – MARIE :

Résistance électrique dans la cuve  
Bain-marie avec remplissage automatique (bac gastronorm non compris)  
Plexiglas coulissant à l'arrière  
Température à maintenir +60°C



### CHAUD SEC :

Plateau d'exposition chauffé par résistance électrique  
Plexiglas coulissant à l'arrière  
Température à maintenir +60°C


### CHAUD SEC HUMIDE :

Résistance électrique dans la cuve  
Exposition prédisposée pour recevoir des bacs GN (bac gastronorm non compris) et perforée pour le passage de la vapeur  
Plexiglas coulissant à l'arrière  
Température à maintenir +60°C


TWELVE 70					VIANDE	GASTRONOMIE	PÂTES FRAICHES
Modèles	Longueur [mm]		Puissance Watts à -10°C	Puissance absorbée [W]	Groupe logé	Groupe logé	Groupe logé
	Avec joues	Sans joues			Code	Code	Code
850	895	825	721	945	TWEL01	TWEL11	TWEL21
1250	1307,5	1237,5	1021	1240	TWEL02	TWEL12	TWEL22
1650	1720	1650	1021	1579	TWEL03	TWEL13	TWEL23
2050	2132,5	2062,5	1289	2077	TWEL04	TWEL14	TWEL24
2450	2545	2475	1461	3201	TWEL05	TWEL15	TWEL25
3300	3370	3300	-	-	TWEL06	TWEL16	TWEL26
3750	3782,5	3712,5	-	-	TWEL07	TWEL17	TWEL27
Angles							
AE 45	Extérieur 45°		-	-	TWEL70	TWEL80	TWEL85
AE 90	Extérieur 90°		1021	720	TWEL71	TWEL81	TWEL86
AI 45	Intérieur 45°		-	-	TWEL72	TWEL82	TWEL87
AI 90	Intérieur 90°		-	-	TWEL73	TWEL83	TWEL88

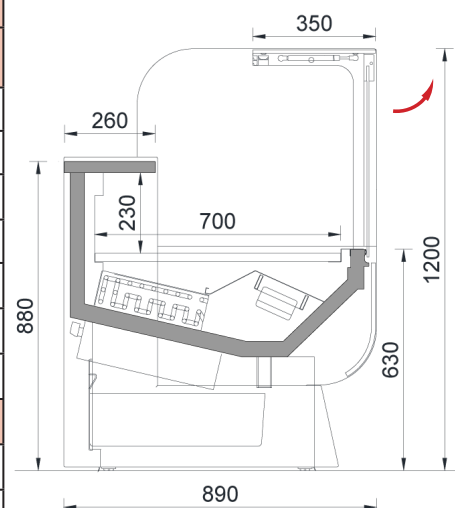


AE 45



AE 90



AI 45

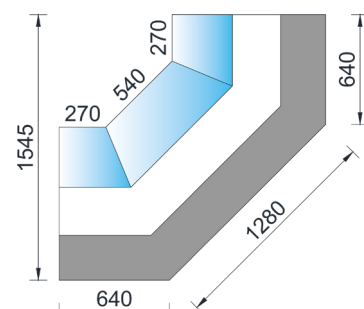

AI 90




Côté Clients (Vitrage)



Côté Service (Tablette de travail)


TWELVE 70 NEUTRE				
Modèles	Longueur [mm]		Puissance absorbée [W]	Sans froid
	Avec joues	Sans joues		Code
850	895	825	50	TWEL31
1250	1307,5	1237,5	50	TWEL32
1650	1720	1650	50	TWEL33
2050	2132,5	2062,5	50	TWEL34
2450	2545	2475	50	TWEL35
3300	3370	3300	50	TWEL36
3750	3782,5	3712,5	50	TWEL37
Angles				
AE 45	Extérieur 45°		50	TWEL90
AE 90	Extérieur 90°		50	TWEL91
AI 45	Intérieur 45°		50	TWEL92
AI 90	Intérieur 90°		50	TWEL93

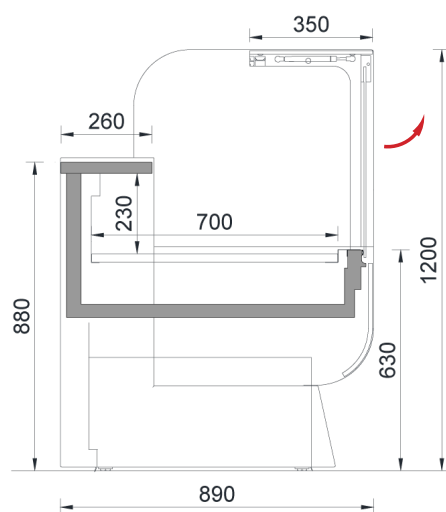


### INFORMATIONS

Version groupe logé R290 : Nous consulter  
 Modèles Pâtisserie / Pain / Pizza ... présentés au chapitre « Vitrine Service-Arrière Modulaire Pâtisserie / Snacking »  
 Dans le même look, il existe le modèle semi-vertical libre-service ou service-arrière THREE et le modèle mural libre-service SEVEN


TWELVE 70			BAIN-MARIE	CHAUD SEC	CHAUD SEC / HUMIDE	
Modèles	Longueur [mm]		Puissance absorbée [W]	Code	Code	Code
	Avec joues	Sans joues				
850	895	825	1550	TWEL61	TWEL51	TWEL55
1250	1307,5	1237,5	2050	TWEL62	TWEL52	TWEL56
1650	1720	1650	2050	TWEL63	TWEL53	TWEL57
2050	2132,5	2062,5	3050	TWEL64	TWEL54	TWEL58

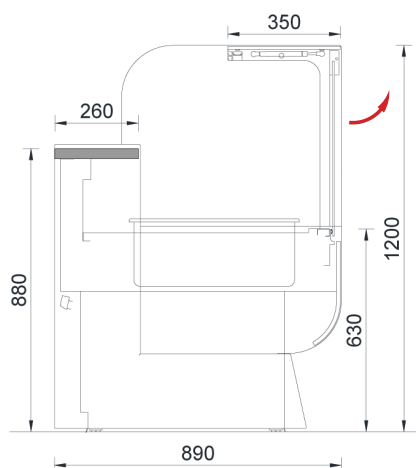

BAIN-MARIE

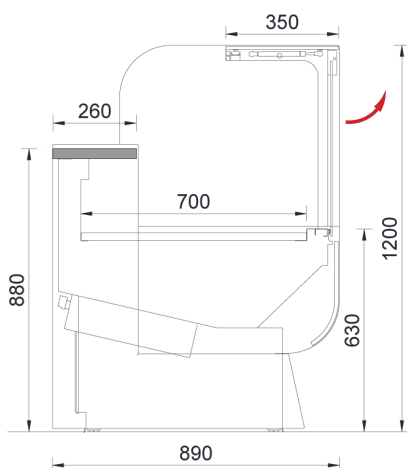


CHAUD SEC

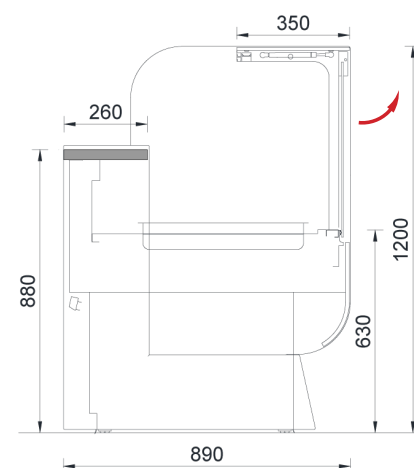


CHAUD SEC / HUMIDE

## OPTIONS ET ACCESSOIRES

Accessoires TWELVE 70	Code
Joue standard chauffée modèle froid ventilé (- value en cas d'assemblage)	TWEL001
Joue standard non chauffée modèle neutre ou chaud (- value en cas d'assemblage)	TWEL002
Joue "Custom" chauffée modèle froid ventilé (en cas de vitrine sans habillage)	TWEL003
Joue "Custom" non chauffée modèle neutre ou chaud (en cas de vitrine sans habillage)	TWEL004
joue "carrée" coloris RAL au choix (A combiner avec décor de façade droit)	TWEL005
Miroir à l'intérieur d'une joue (côté à préciser)	TWEL008
Kit d'assemblage	TWEL010
Caisse PMR sans joue L. 825 mm avec plan inox, tiroir caisse et décor <b>1</b>	TWEL020
Joue de caisse PMR, ép. 25 mm en bois coloris RAL 7022 (côté à préciser)	TWEL026
Caisse standard sans joue L. 825 mm avec plan inox, tiroir caisse et décor <b>2</b>	TWEL022
Joue de caisse standard, ép. 10 mm en verre coloris RAL 7022 (côté à préciser)	TWEL027
Bac d'évaporation électrique des eaux de dégivrage	TWEL033
Moins-value vitrine / angle sans groupe	TWEL038
Prise électrique 230 Volts / Mono.	TWEL034
Séparation mobile basse	TWEL051
Séparation fixe vitrée (entre deux modules froid)	TWEL053
Séparation fixe vitrée chauffée (entre températures différentes)	TWEL054
Porte - papiers inox coulissant	TWEL060
Planche de découpe coulissante en polyéthylène 400 x 370 mm	TWEL066
Porte - balance coulissant 330 x 330 mm	TWEL070
Porte - couteaux coulissant 300 x h. 290 mm	TWEL076
Porte - trancheuse coulissant 460 x 330 mm	TWEL071




CAISSE PMR **1**



CAISSE STANDARD **2**

### Options par longueur / angle TWELVE 70


Décor de façade standard (- value en cas de demande sans habillage)
Décor frontal droit RAL au choix (Plus - value sur décor standard. A combiner avec joues "carrées")
Hauteur 1350 mm au lieu de 1200 mm (Vitre rabattable seulement. Hors modèles Viande, chauds et angles) <b>3</b>
Fermetures arrières coulissantes en plexiglas
Exposition noire RAL 9005 ou Blanc RAL 9003
Pont inox h. 45 mm, prof. 400 mm
Double pont inox h. 50 / 100 mm, prof. 200 / 300 mm
Etagère intermédiaire non éclairée
Etagère intermédiaire avec éclairage LED
Évaporateur traité anti-corrosion par cataphorèse
Kit roulettes (hors angles)

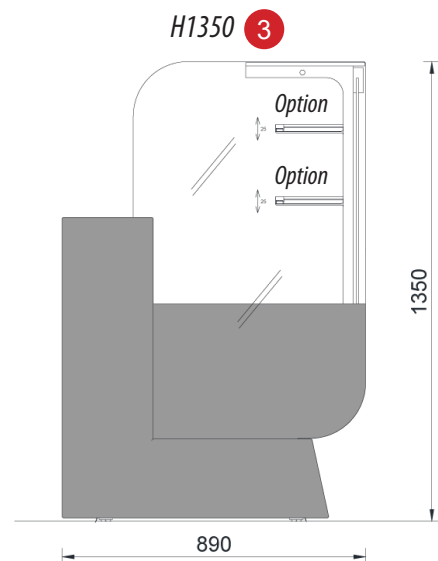


### Réserve réfrigérée à tiroirs TWELVE 70

Froid statique sans groupe ou avec groupe logé indépendant Bac d'évaporation électrique des eaux de dégivrage en option (sans groupe) et standard (groupe logé)	Nombre de tiroir	Longueur [mm]	Sans groupe	Groupe logé
			Code	Code
1250	1	1250	TWEL760	
1650	1	1650		TWEL761
1650	2	1650	TWEL762	
2050	2	2050		TWEL763
2050	3	2050	TWEL764	
2450	2	2450		TWEL765
2450	3	2450	TWEL766	


#### Sans groupe

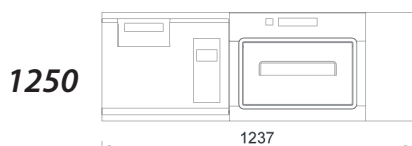


#### Tiroir réserve réfrigérée Vue de coupe




#### Sans groupe

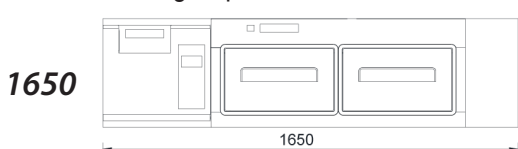


#### Groupe logé

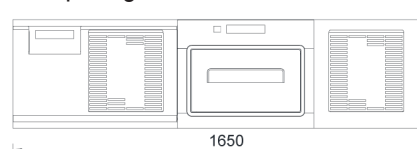


#### Sans groupe

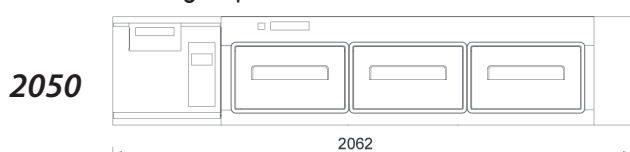


#### Groupe logé

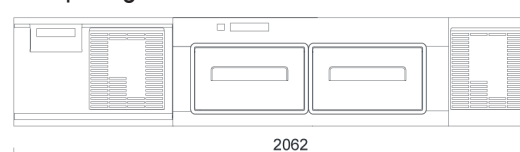

#### Sans groupe

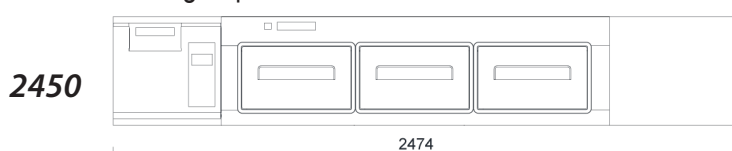

#### Groupe logé

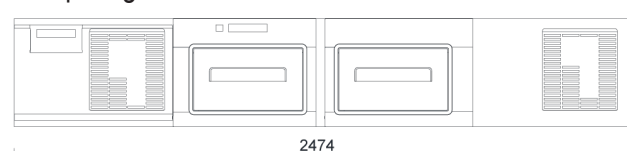





Longueur spéciale sur demande




Froid statique



Éclairage LED




Meuble canalisable



Double froid



Bain-Marie




Meuble non canalisable




Gaz R... Groupe logé




Plaque chaude



Meuble canalisable d'usine



Gaz R... Groupe à distance



Neutre



Avec réserve réfrigérée



Dégivrage naturel



Régulation électronique avec affichage digital



Avec ou sans réserve réfrigérée



Dégivrage manuel



Régulation électronique avec thermomètre mécanique



Ventilation frontale anti-buée



Dégivrage électrique



Régulation mécanique avec thermomètre mécanique



Cuve intérieur inox AISI ...




Dégivrage gaz chaud




Contôle de l'hygrométrie



Classification au feu Bd3d0



Évaporateur cataphorèse




Alimentation 230 Volts / 50Hz / Mono



Froid ventilé



Évaporation automatique des condensats




Épaisseur isolation ...mm



Froid ventilé avec vitesse de ventilation réglable



Sans évaporation des condensats



Cage bois