

VISION BT



VISION BT Option joues avec grand vitrage


NOUVELLE GÉNÉRATION DE VITRINE NÉGATIVE

Cuve basse = Grand facing
Groupe logé ou sans groupe

NIVEAU DE FABRICATION



NIVEAU DE PERSONNALISATION

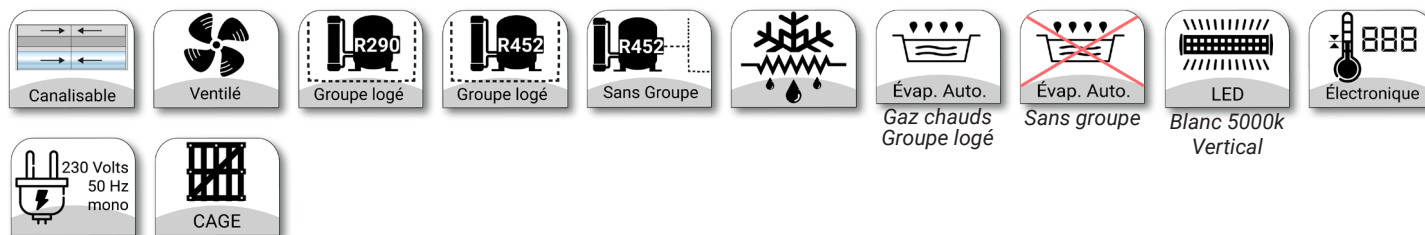

LONGUEURS DISPONIBLES 1250 / 1875 / 2500 mm

5 COULEURS

BLANC



NOIR



RAL9006



RAL7024



RAL7016



DESCRIPTIF STANDARD

Porte pivotante en triple vitrage avec cadre aluminium
Décor de façade haut et bas suivant nuancier 5 couleurs
Décor soubassement (socle) coloris gris RAL 9006
Joue de finition pleine ép. 50 mm, grise RAL 9006 (RAL 7024 ou 7016 sur demande. Couleur noir en option)
Intérieur en acier laqué blanc
4 Niveaux d'étagères en acier tréfilé, réglables en hauteur et inclinables (montées d'usine en option)
Porte-prix PVC transparent à tous les niveaux
Intérieur de cuve en acier plastifié
Éclairage vertical LED blanc 5000K au montant de porte
Grille de fond de cuve en acier tréfilé plastifié
Pare-chocs inox et autres accessoires en option

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Température -18 / -23°C classe 3L1

INFORMATIONS

Existe en version positive avec ou sans portes vitrées : Voir VISION / VISION DOORS

VISION H205 BT							
Modèles	Longueur [mm]		Puissance Watts à -35°C	Nombre de portes	Groupe logé R452A	Sans Groupe	Groupe logé R290
	Avec joues	Sans joues			Code	Code	Code
135	1350	1250	975	2	VISB01	VISB11	VISB21
200	1975	1875	1463	3	VISB02	VISB12	VISB22
260	2600	2500	1950	4	x	VISB13	x


x : Non disponible

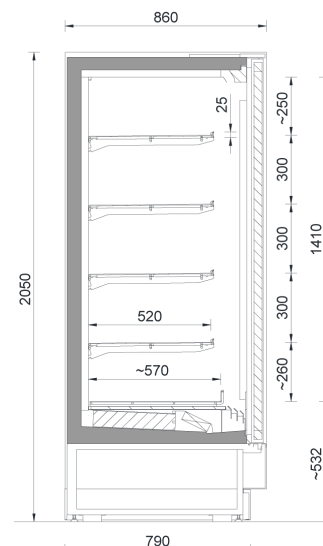

VISION H205 BT

VISION H220 BT							
Modèles	Longueur [mm]		Puissance Watts à -35°C	Nombre de portes	Groupe logé R452A	Sans Groupe	Groupe logé R290
	Avec joues	Sans joues			Code	Code	Code
135	1336	1250	996	2	VISB41	VISB51	VISB61
200	1961	1875	1480	3	VISB42	VISB52	VISB62
260	2586	2500	1972	4	x	VISB53	x

x : Non disponible

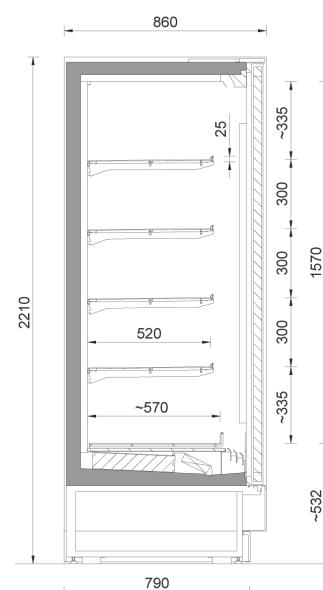

VISION H220 BT

OPTIONS ET ACCESSOIRES

Accessoires VISION BT	H205	H220
	Code	Code
Joue pleine grise standard (- value en cas d'assemblage)	VISB001	VISB002
Joue pleine noire ép. 50 mm	VISB003	VISB004
Plus - value joue avec grand vitrage	VISB005	VISB005
Joue intermédiaire pleine entre VISION BT et BT (ou Positive)	VISB006	VISB007
Miroir à l'intérieur d'une joue (côté à préciser)	VISB008	VISB009
Kit d'assemblage	VISB010	VISB010
Pare-chocs inox sur une joue (côté à préciser)	VISI016	VISI016
Sorties tubes gaz par le haut	VISI032	VISI032
Séparation d'étagère en acier tréfilé plastifié	VISB051	VISB051
Séparation de cuve en acier tréfilé plastifié	VISB056	VISB056
Retrait des films de protection en usine (par meuble)	VISI077	VISI077


Options par longueur VISION BT	135	200	260
	Code	Code	Code
Décor de façade haut coloris RAL au choix	VISI101	VISI102	VISI103
Décor de façade bas coloris RAL au choix	VISI111	VISI112	VISI113
Décor soubassement (socle) coloris noir RAL 9005 ou gris RAL 7024 / 7016	VISI131	VISI132	VISI133
Pare-chocs inox rectangulaire (rond sur demande) en façade	VISI171	VISI172	VISI173
1 Niveau d'étagère blanche supplémentaire, sans éclairage	VISB821	VISB822	VISB823
1 Niveau d'étagère noire supplémentaire, sans éclairage	VISB851	VISB852	VISB853
Intérieur noir (y compris les étagères) ou gris RAL 9006 / 7024 / 7016	VISB511	VISB512	VISB513
Montage des étagères en usine (par niveau)	VISB781	VISB782	VISB783




Longueur spéciale sur demande




Froid statique



Éclairage LED



Meuble canalisable



Double froid



Bain-Marie




Meuble non canalisable




Gaz R... Groupe logé




Plaque chaude



Meuble canalisable d'usine



Gaz R... Groupe à distance



Neutre



Avec réserve réfrigérée



Dégivrage naturel



Régulation électronique avec affichage digital



Avec ou sans réserve réfrigérée



Dégivrage manuel




Régulation électronique avec thermomètre mécanique



Ventilation frontale anti-buée



Dégivrage électrique



Régulation mécanique avec thermomètre mécanique



Cuve intérieur inox AISI ...



Dégivrage gaz chaud




Contôle de l'hygrométrie



Classification au feu Bd3d0



Évaporateur cataphorèse




Alimentation 230 Volts / 50Hz / Mono



Froid ventilé



Évaporation automatique des condensats




Épaisseur isolation ...mm



Froid ventilé avec vitesse de ventilation réglable



Sans évaporation des condensats



Cage bois